

기술표준원 고시 제 2000 - 54 호
(제정 2000. 4. 6)

전기용품안전기준

K60061-3T

[IEC 1996-10]

K 60061-3의 18번째 보완판

호환성과 안전성 조절용 게이지가 있는 램프 베이스 및 소켓

제 3 부
게이지


베이스를 검사하기 위한 "Go" 게이지

W2.5x16

단위: mm

이 그림은 교체가능성에 대한 기본적인 치수만 나타낸 것임

베이스 W2.5x26에 대해 자세한 사항은 문서 7004-104 참조

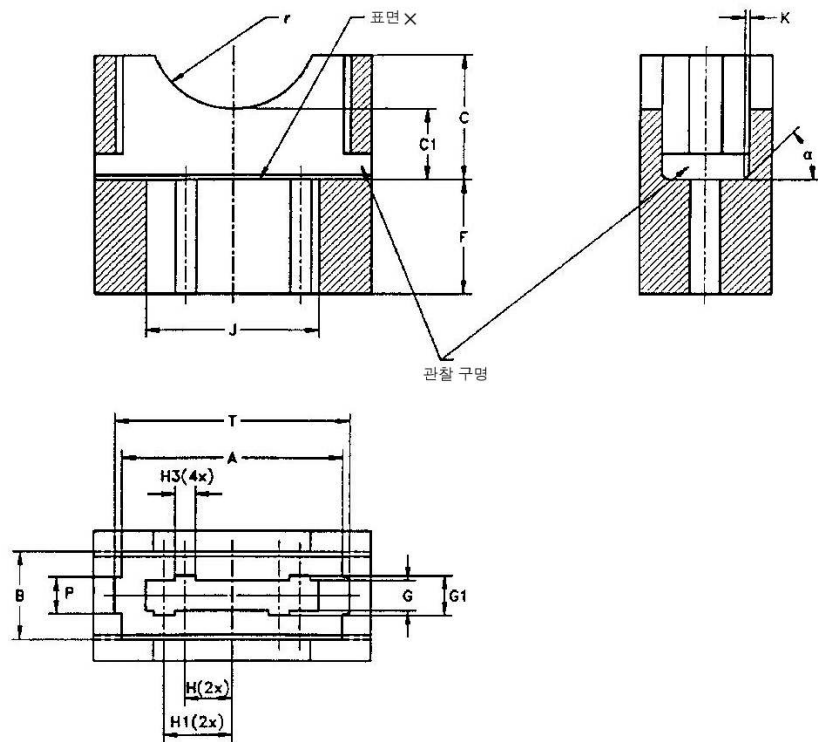

7006-104-1

베이스를 검사하기 위한 "Go" 게이지
W2.5x16

단위 : mm

기 준	치 수	허용오차
A	19.6	+ 0.04 - 0.0
B	8.2	+ 0.02 - 0.0
C	12.0	+ 0.1 - 0.1
C1	6.8	+ 0.0 - 0.1
F	9.4	+ 0.04 - 0.0
G	2.8	+ 0.01 - 0.0
G1	4.3	+ 0.01 - 0.0
H	4.45	+ 0.01 - 0.01
H1	6.45	+ 0.01 - 0.01

기 준	치 수	허용오차
H3	2	+ 0.1 - 0.1
J	16.25	+ 0.01 - 0.0
K	0.9	+ 0.02 - 0.0
P (W2.5x16d)	5.6	+ 0.02 - 0.0
P (W2.5x16q)	3.7	+ 0.02 - 0.0
T	22.3	+ 0.02 - 0.0
r	8.1	+ 0.1 - 0.1
α	49°	+ 1° - 1°

목적 : 베이스 W2.5x16d 와 W2.5x16q의 치수를 점검하기 위함


시험 : 관련된 게이지의 넓은 구멍으로 이 베이스를 삽입 가능해야 한다. 이 위치에서 베이스의 기준면과 게이지의 표면 X사이에 접촉이 있어야 한다.

7006-104-1

램프 소켓을 검사하기 위한 "Go" 게이지
W2.5x16

단위: mm

이 그림은 교체가능성에 대한 기본적인 치수만 나타낸 것임
베이스 W2.5x26에 대한 자세한 사항은 문서 7004-104 참조

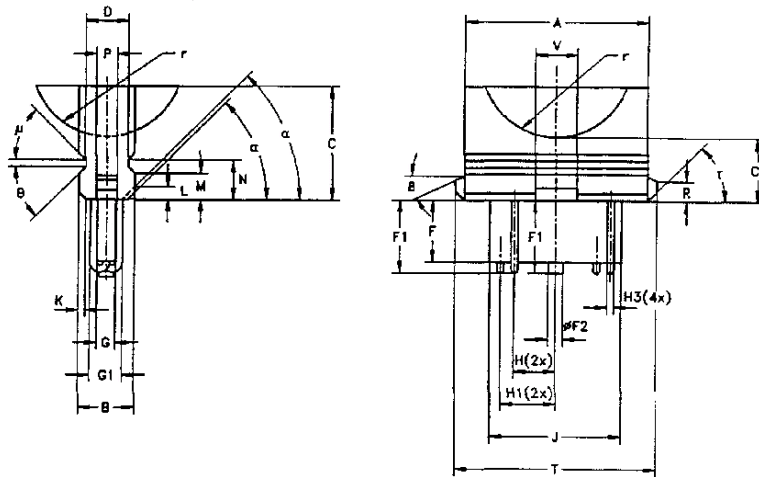

7006-104-1

램프 소켓을 검사하기 위한 "Go" 게이지
W2.5x16

단위: mm

기 준	치 수	허용오차
A	19,7	+ 0,0 - 0,05
B	8,25	+ 0,0 - 0,02
C	12,0	+ 0,1 - 0,1
C1	6,8	+ 0,1 - 0,0
D	6,32	+ 0,0 - 0,02
F	9,44	+ 0,0 - 0,04
F1	10,6	+ 0,0 - 0,1
F2	4,0	+ 0,1 - 0,1
G	2,78	+ 0,0 - 0,02
G1	4,33	+ 0,0 - 0,02
H	4,45	+ 0,01 - 0,01
H1	6,45	+ 0,01 - 0,01
H3	1,9	+ 0,04 - 0,04
J	16,28	+ 0,0 - 0,02

기 준	치 수	허용오차
K	0,95	+ 0,0 - 0,02
L	1,8	+ 0,1 - 0,0
M	3,85	+ 0,02 - 0,0
N	5,7	+ 0,02 - 0,0
P (W2.5x16d)	5,65	+ 0,0 - 0,03
P (W2.5x16q)	3,15	+ 0,0 - 0,03
R	3,0	+ 0,01 - 0,01
T	22,37	+ 0,0 - 0,05
V	5,6	+ 0,1 - 0,0
r	8,1	+ 0,1 - 0,1
α	45°	+ 1° - 1°
β	25°	+ 1° - 1°
γ	45°	+ 1° - 1°
θ	45°	+ 1° - 1°
μ	41°	+ 1° - 1°

목적 : 램프소켓 W2.5x16d 와 W2.5x16q의 치수를 점검하기 위함

시험 : 완전히 고정될 때까지 램프 소켓속으로 관련된 게이지를 삽입하는 것이 가능해야 한다.

7006-104-1