

기술표준원 고시 제 2000 - 54 호
(제정 2000. 4. 6)

전기용품안전기준

K 60630

[IEC 1994-08]

백열 전구의 유리구 치수

목 차

제1절 - 일반요구 사항

1.1	적용범위	2
1.2	참고문헌	2
1.3	일반요구 사항	2

제2절 - 유리구 치수 자료

2.1	서론	4
2.2	유리구 목록	4

- 주) — : IEC 기준과 상이한 기준
* : 적용하지 않아도 되는 기준
※ : 추가된 부분

백열 전구의 치수

제1절 - 일반적인 사항

1.1 적용범위

이 기준은 다음 특성을 갖는 백열 전구의 치수에 대하여 적용한다.

- 1500W 이하의 정격 소비 전력
- 65V부터 250V 까지의 정격 전압
- 베이스 B15, B22, E14, E17, E26, E39

1.2 참고문헌

아래의 기준들은 본 국제 표준규격의 규정을 구성하는 규정들을 포함하며, 본 내용은 이들 규격집을 참고하였다.

IEC 60061, *호환성과 안전성을 보장하기 위한 전구 베이스 및 소켓, 게이지*

IEC 60061-1 : 1969, *호환성과 안전성을 보장하기 위한 전구 베이스 및 소켓, 게이지 - 제1부: 전구 베이스*

IEC 60061-3: 1983, *호환성과 안전성을 보장하기 위한 게이지, 전구 베이스 및 소켓 - 제3부: 게이지*

IEC 60064: 1993, *가정용 및 이와 유사한 일반적 점등 목적을 위한 텅스텐 필라멘트 전구 - 성능 요구 조건*

IEC 60432, *백열 전구에 대한 안전*

IEC 60432-1: 1993, *백열 전구에 대한 안전성 설명서 - 제1부 : 가정용 및 이와 유사한 일반적 점등 목적의 텅스텐 필라멘트 전구*

IEC 60887: 1988, *유리 전구 명칭 체계 전구 유리구 호칭*

IEC 61126: 1992, *유리구의 허용치수*

1.3 일반요구 사항

조명 기기 설계에 있어서 이들 요구사항을 준수하는 것은 이런 전구들이 포함된 기준에 부합되는 전구의 기계적 허용을 보장할 것이다. 온도에 대한 요구사항에 대해서는 기술되어 있지 않으며, 이것은 전구 설명서에서 별개로 다루어진다.

유리구의 최대 허용치수를 설계하는 절차에 관한 모든 정보에 대해서는 K61126을 참조한다.

유리구 모양에 사용되는 명칭에 관한 모든 정보는 K60887을 참조한다.

본 기준은 안전성 기준은 고려하지 않는다. 이에 관해서는 K60432를 참조한다.

본 기준은 광속, 수명 또는 전력소모 특성에 관한 텅스텐 필라멘트 전구의 성능은 고려하지 않는다. 이에 관해서는 K6064를 참조해야 한다.

전구 베이스 및 게이지에 대해서는 K60061을 참조한다.

제2절 - 유리구 치수 자료

2.1 서론

자료에 대한 번호 부여 체계는 다음과 같은 네 부분으로 구성된다:

- 첫 번째 숫자는 본 기준 (K60630)의 숫자를 나타낸다.
- 두 번째 부분은 "K"를 분류하는 문자이다.
- 세 번째 부분은 아래 표의 일련번호로부터의 기본 자료 번호이다.
- 네 번째 부분은 자료의 개정번호이다.

주 - 자료에 대한 개정이 되면, 관련된 쪽은 개정된 판 번호로 발행된다. 예를 들어, 자료 60630-K-1010-1은 수정되었으며 그 새로운 발행 번호는 60630-K-1010-2 이다.

자료의 순서는 다음 표 내의 “와트”에 의한다:

범주	자료 번호
B15, B22, E14 및 E39* 의 램프 캡을 갖는 램프	1000 - 1499
B22, E14 및 E27의 램프 캡을 갖는 리플렉터 램프	1500 - 1999
E26/24** 의 램프 캡을 갖는 램프	2000 - 2499
E26/24** 및 E26/53x39의 램프 캡을 갖는 리플렉터 램프	2500 - 2999
E26/25** 의 램프 캡을 갖는 램프	3000 - 3499
E17 및 E26/25** 의 램프 캡을 갖는 리플렉터 램프	3500 - 3999

** E26 베이스에 대한 두 가지 종류가 있으며, 이것들은 서로 완전히 호환될 수 없다. 본 기준에서는 북미에서 사용되는 E26/24 베이스와 일본에서 사용되는 E26/25 베이스에 대해서 기술하였다.

2.2 유리구 목록

자료 번호	설 명	보편적으로 사용되는 전력	베이스
60630-K-1010-2	서양배 모양/A60-PS60	25W, 40W, 60W, 100W	B22d/25x26
60630-K-1020-2	서양배 모양/A60-PS60	25W, 40W, 60W, 100W	E27/27
60630-K-1030-2	서양배 모양/A80-PS80	150W	B22d/25x26

자료 번호	설 명	보편적으로 사용되는 전력	베이스
60630-K-1040-2	서양배 모양/A80-PS80	150W, 200W	E27/27
60630-K-1050-2	서양배 모양/A90-PS90	300W	E27/27
60630-K-1060-2	서양배 모양/A90-PS90	300W	E39/41,E40/41
60630-K-1070-2	서양배 모양/A110-PS110	300W, 500W	E39/41,E40/45
60630-K-1080-2	서양배 모양/A130-PS130	1000W	E39/41,E40/45
60630-K-1090-2	서양배 모양/A150-PS150	1000W	E39/41,E40/45
60630-K-1100-2	서양배 모양/A170-PS170	1500W	E39/41,E40/45
60630-K-1110-2	버섯 모양/M60	40W, 60W, 100W	B22d/25x26
60630-K-1115-1	버섯 모양/M50	40W, 60W	B22d/25x26
60630-K-1120-2	버섯 모양/M60	150W	E27/27
60630-K-1125-1	버섯 모양/M50	150W	E27/27
60630-K-1130-2	버섯 모양/M75	-	B22d/25x26
60630-K-1140-2	버섯 모양/M75	-	E27/27
60630-K-1150-2	둥근 전구/P45	-	B22d/22,B22d/25x26
60630-K-1160-2	둥근 전구/P45	-	E27/27
60630-K-1170-2	둥근 전구/P45	-	B15d/24x17
60630-K-1180-2	둥근 전구/P45	-	E14/25x17
60630-K-1190-2	양초형 램프/B35	-	B22d/22,B22d/25x26
60630-K-1200-2	양초형 램프/B35	-	E27/27
60630-K-1210-2	양초형 램프/B35	-	B15d/24x17
60630-K-1220-2	양초형 램프/B35	-	E14/25x17
60630-K-1510-1	리플렉터 램프/R50	-	E14/25x17
60630-K-1520-1	리플렉터 램프/R60-R63	-	E27/27
60630-K-1530-1	리플렉터 램프/R60-R63	-	B22d/25x26
60630-K-1540-1	리플렉터 램프/R80	-	E27/27
60630-K-1550-1	리플렉터 램프/R80	-	B22d/25x26
60630-K-1570-1	리플렉터 램프/R95	-	E27/27
60630-K-1580-1	리플렉터 램프/R95	-	B22d/25x26
60630-K-1590-1	리플렉터 램프/R125	-	E27/27
60630-K-1600-1	리플렉터 램프/R125	-	B22d/25x26
60630-K-2010-1	서양배 모양/A60	25W, 40W, 60W, 100W	E26/24
60630-K-2020-1	서양배 모양/A60	25W	E26/24
60630-K-2030-1	서양배 모양/A67	150W, 200W	E26/24
60630-K-2040-1	서양배 모양/A71	200W	E26/24
60630-K-2510-1	리플렉터 램프/R63	-	E26/24
60630-K-2520-1	리플렉터 램프/R95	-	E26/24
60630-K-2530-1	리플렉터 램프/RE95	-	E26/24
60630-K-2540-1	리플렉터 램프/R127(SG)*	-	E26/24
60630-K-2550-1	리플렉터 램프/R127(HG)*	-	E26/24
60630-K-2560-1	리플렉터 램프/R127(HG)*	-	E26/53x39

자료 번호	설 명	보편적으로 사용되는 전력	베이스
60630-K-3010-1	서양배 모양/A55-PS55	30W, 40W	E26/25
60630-K-3020-1	서양배 모양/A60-PS60	60W, 100W	E26/25
60630-K-3030-1	서양배 모양/A75-PS75	150W, 200W	E26/25
60630-K-3510-1	리플렉터 램프/R50	-	E17/20
60630-K-3520-1	리플렉터 램프/R63	-	E26/25
60630-K-3530-1	리플렉터 램프/R80	-	E26/25
60630-K-3540-1	리플렉터 램프/R100	-	E26/25
60630-K-3550-1	리플렉터 램프/R110	-	E26/25
60630-K-3560-1	리플렉터 램프/R120	-	E26/25
60630-K-3570-1	리플렉터 램프/R127	-	E26/25
60630-K-3580-1	리플렉터 램프/R135	-	E39/45
60630-K-3590-1	리플렉터 램프/R160	-	E39/45
60630-K-3600-1	리플렉터 램프/R170	-	E39/45
60630-K-3610-1	리플렉터 램프/XR60	-	E26/25
60630-K-3620-1	리플렉터 램프/YR65	-	E26/25
60630-K-3630-1	리플렉터 램프/ZR75	-	E26/25
60630-K-3640-1	리플렉터 램프/ZR95	-	E26/25

* SG = Soft glass HG = Hard glass


〈자료 번호 60630-K-1010-2부터 60630-K-1600-1 까지는 참고기준으로 한다.〉

베이스 B22	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A60 - PS60
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
25 W, 40 W, 60 W, 100 W	B22d/25×26	최대 62	최대 108.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	69
E	3.5
H	26
L	108.5
M	20
N	35
R1	31
R2	19
X	37
Y	4
α	45°
β	60°

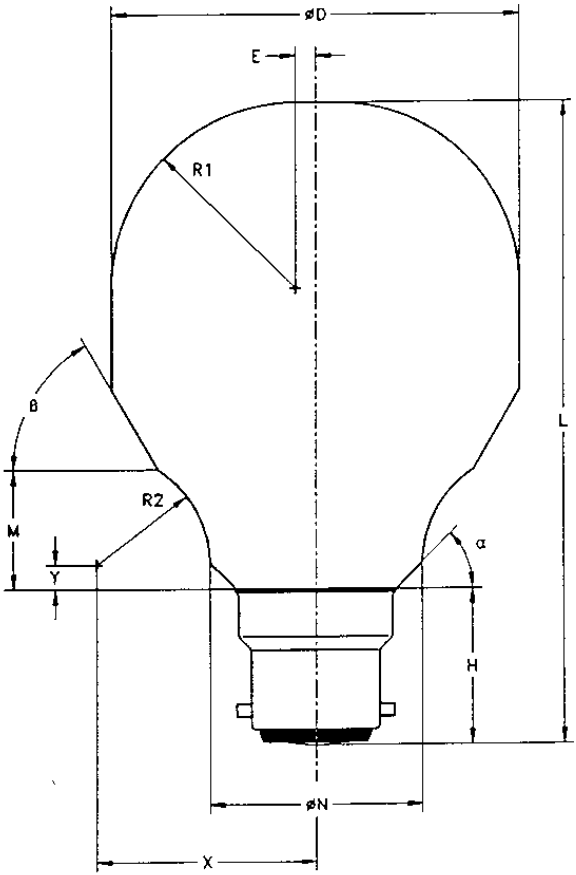


60630-K-1010-2

베이스 E27	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A60 - PS60
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
25 W, 40 W, 60 W, 100 W	E27/27	최대 62	최대 110

단위 : mm
실제 크기와는 다름

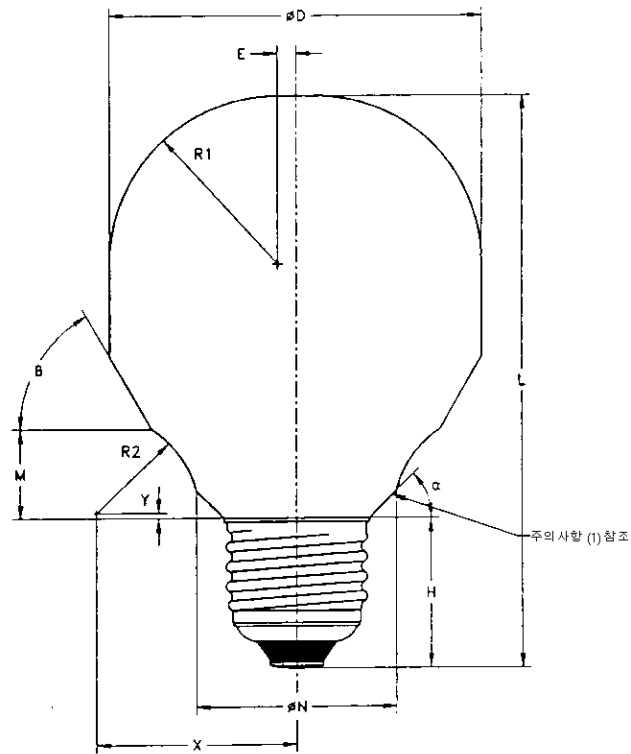

D	69
E	3.5
H	27
L	110
M	17
N	35
R1	31
R2	19
X	37
Y	1
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.


60630-K-1020-2

베이스 B22	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A80 - PS80
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
150 W, 200 W	B22d/25×26	최대 82	최대 165

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	92
E	5
H	26
L	165
M	42
N	42
R1	41
R2	39
X	59
Y	12
α	45°
β	60°

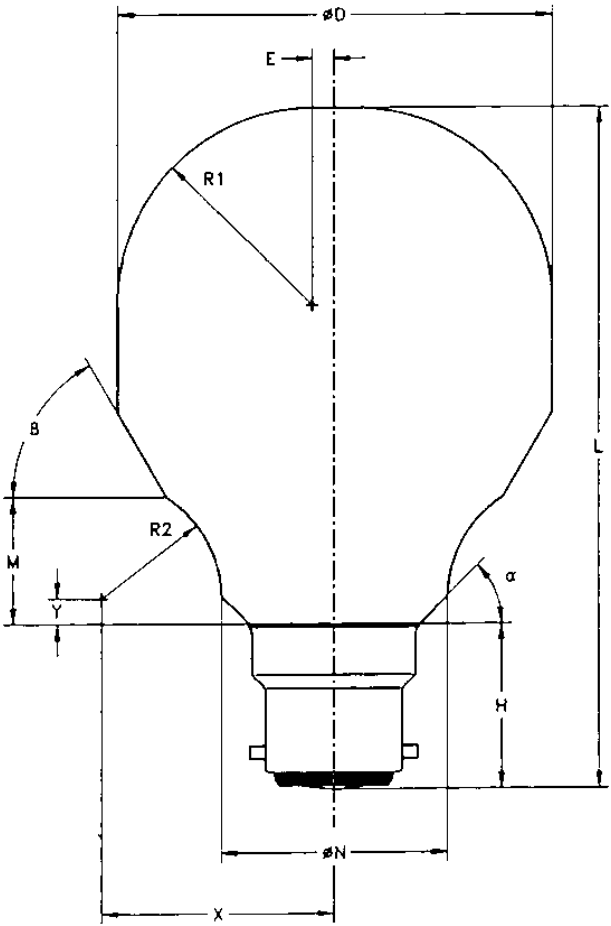


60630-K-1030-2

베이스 E27	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A80 - PS80
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
150 W, 200 W	E27/27	최대 82	최대 166.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

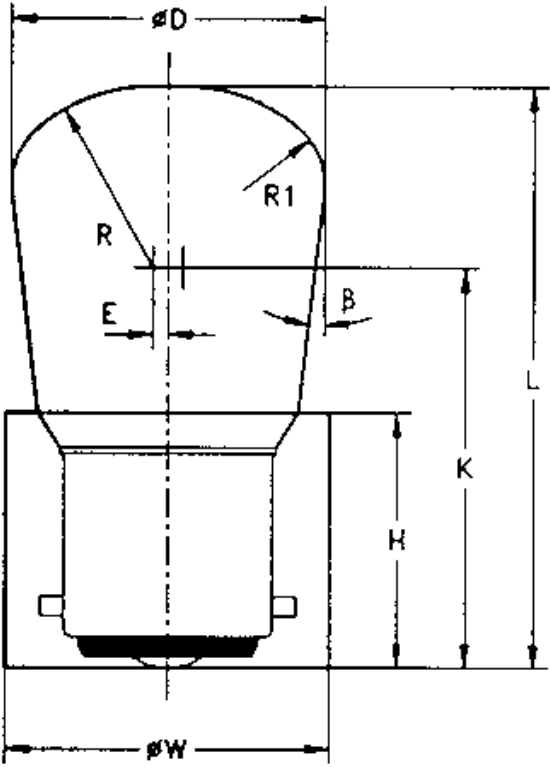

D	92
E	5
H	27
L	166.5
M	39
N	42
R1	41
R2	39
X	59
Y	9
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.


60630-K-1040-2

베이스 E27	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A90 - PS90
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
300 W	E27/27	최대 91	최대 184

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	102
E	5
H	27
L	184
M1	28
M2	56
N	44
R1	46
R2	47
X	70
Y	25
α	45°
β	45°
δ	2°

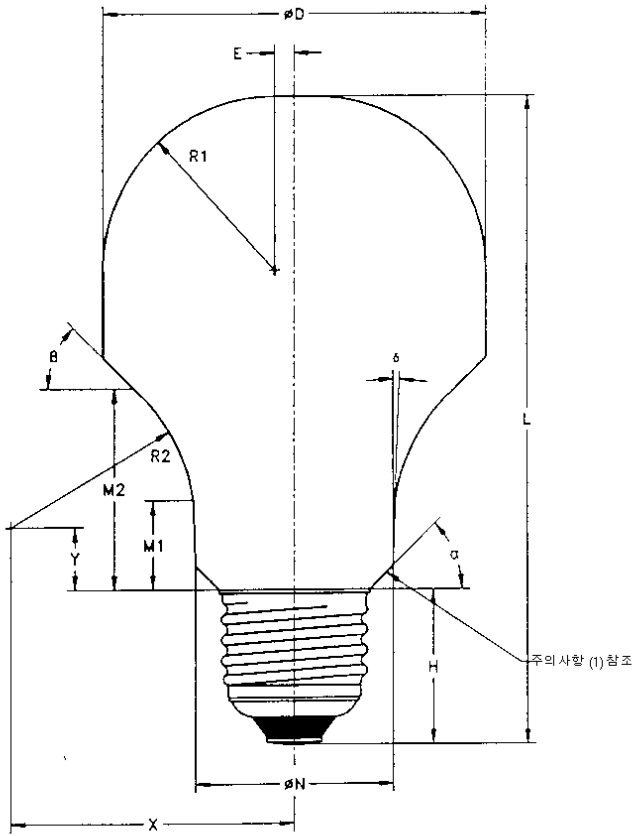

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.


60630-K-1050-2

베이스 E39/E40	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A90 - PS90
----------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
300 W	E39/41, E40/41	최대 91	최대 189

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	102
E	5
H	41
L	189
M1	20
M2	46
N	44
R1	46
R2	47
X	70
Y	21
α	45°
β	50°
δ	2°

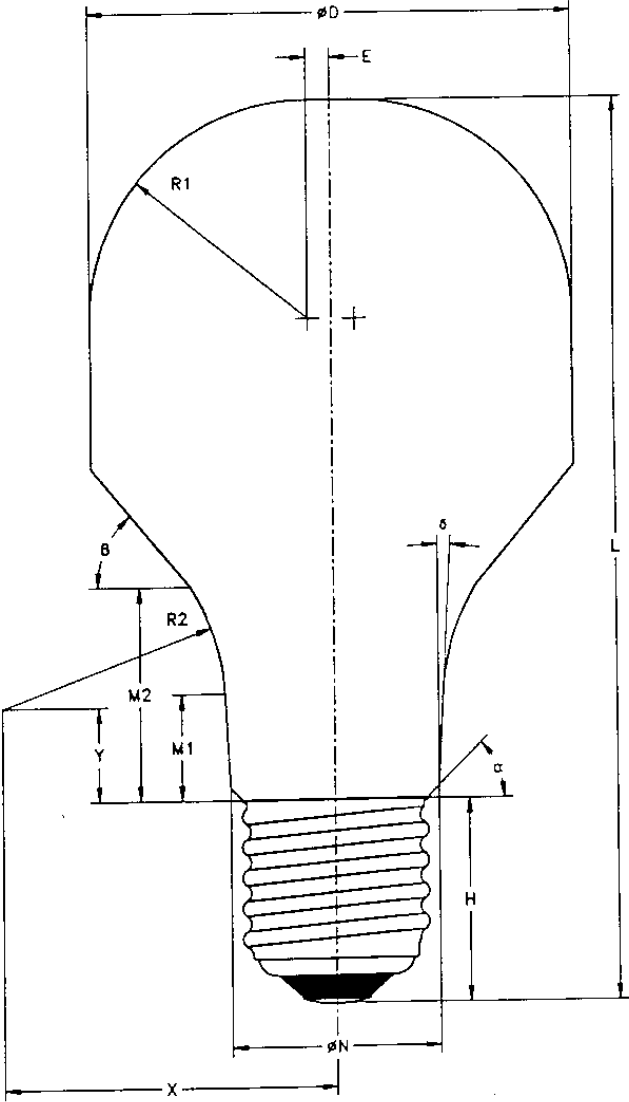


60630-K-1060-2

베이스 E39/E40	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A110 - PS110
----------------	-----------------	-----------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
300 W, 500 W	E39/41, E40/45	최대 111.5	최대 240

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	126
E	8
H	41
L	240
M1	36
M2	86
M3	123
N	56
R1	55
R2	70
R3	50
X	98
Y	38
Z	13
α	45°
β	45°

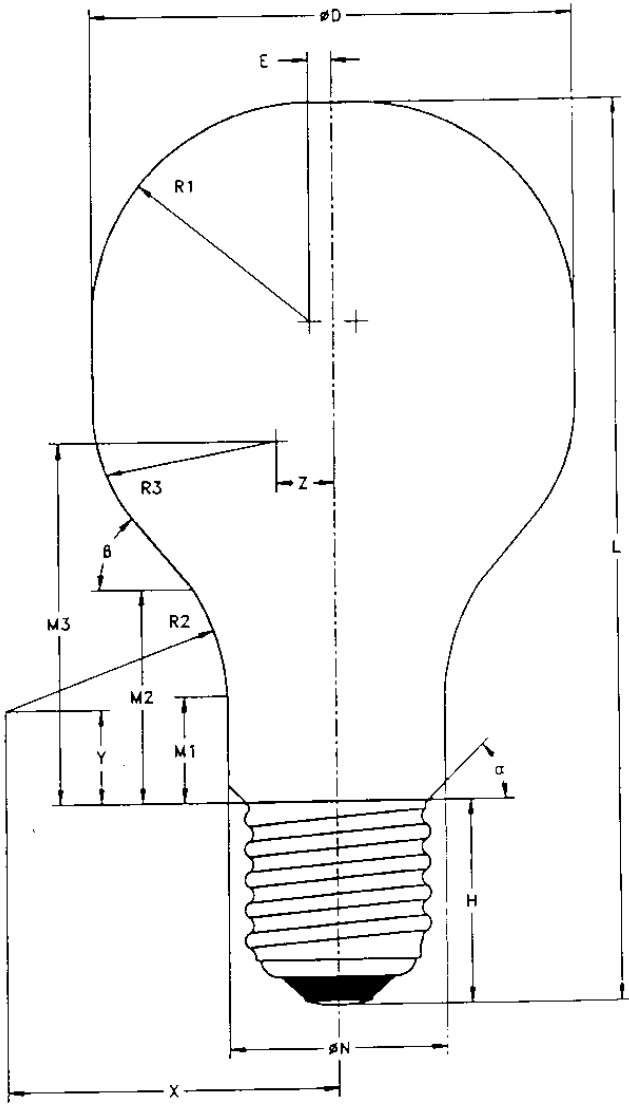

60630-K-1070-2

베이스
E39/E40


백열램프에 대한 유리구 치수

전구 명칭
A130 - PS130

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
1000 W	E39/41, E40/45	최대 131.5	최대 275

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	149
E	8.5
H	41
L	275
M1	47
M2	68
M3	157
N	58
R1	66
R2	38
R3	83
X	70
Y	47
Z	15
α	45°
β	60°
δ	4°

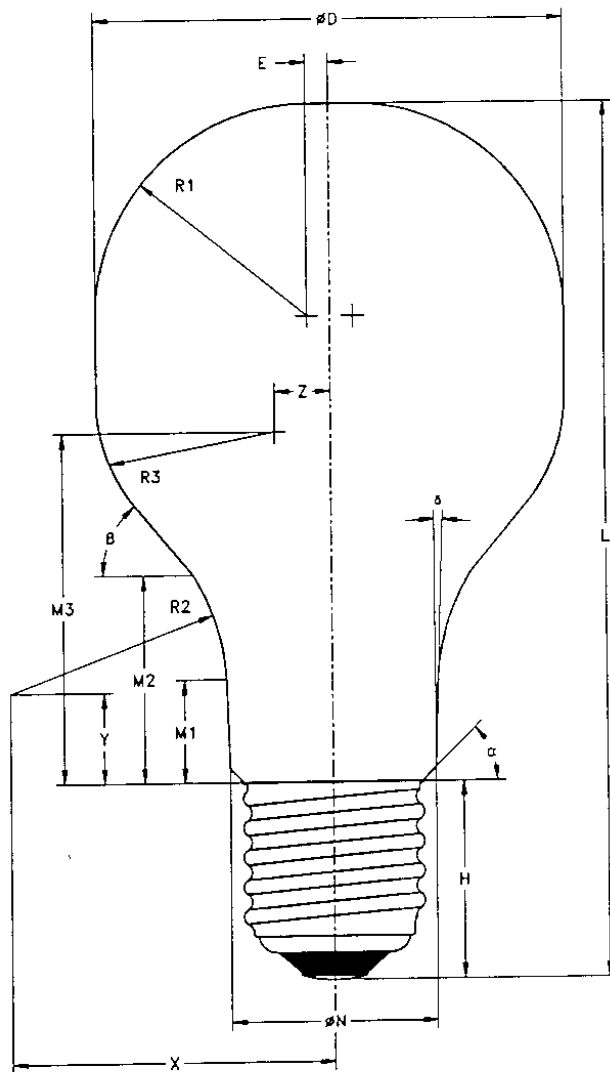

60630-K-1080-2

베이스
E39/E40


백열램프에 대한 유리구 치수

전구 명칭
A150 - PS150

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
1000 W	E39/41, E40/45	최대 151.5	최대 309

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	172
E	10
H	41
L	309
M1	46
M2	108
M3	167
N	58
R1	76
R2	88
R3	75
X	118
Y	46
Z	9
α	45°
β	45°
δ	4°

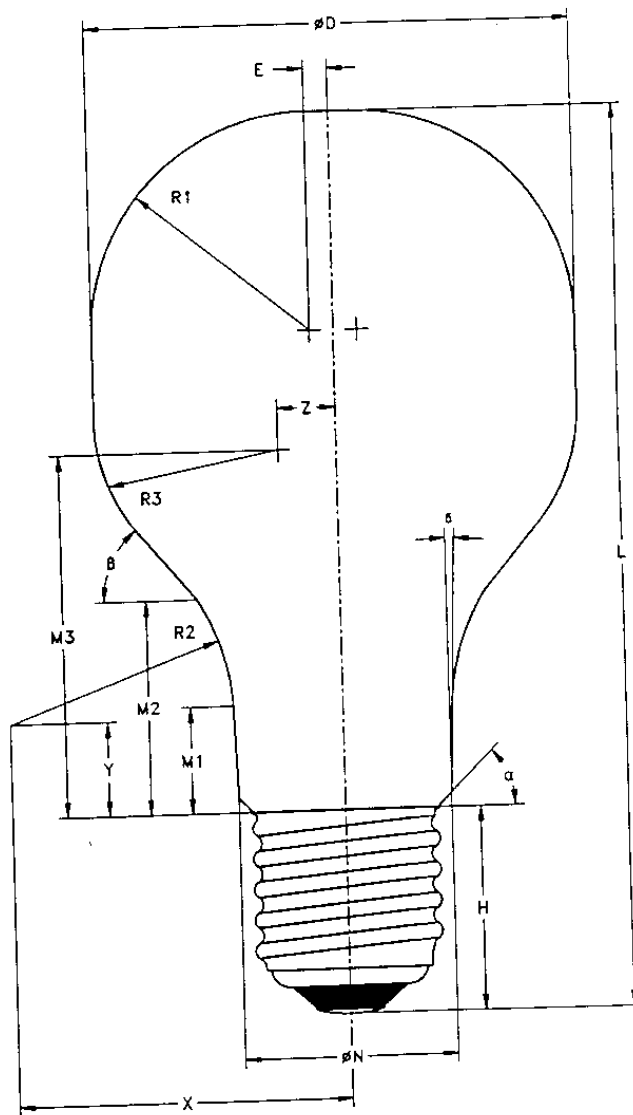


60630-K-1090-2

베이스 E39/E40	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A170 - PS170
----------------	-----------------	-----------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
1500 W	E39/41, E40/45	최대 171.5	최대 344

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	192
E	12
H	41
L	344
M1	42
M2	106
M3	179
N	60
R1	84
R2	90
R3	89
X	124
Y	42
Z	6
α	45°
β	45°
δ	5°

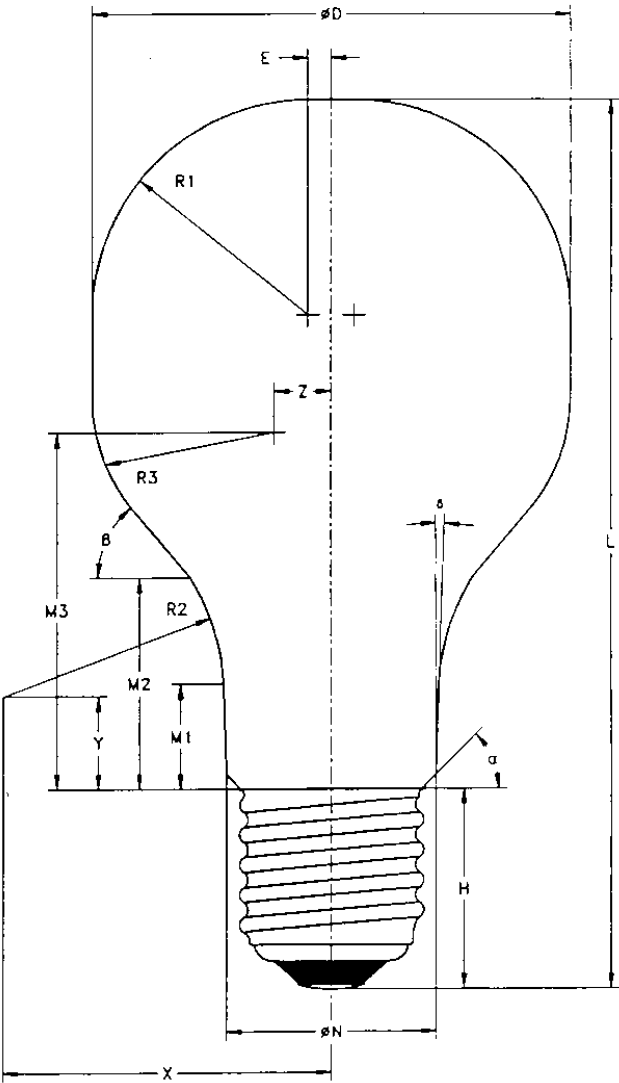


60630-K-1100-2

베이스 B22	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M60
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
40 W, 60 W, 100 W	B22d/25×26	최대 61	최대 103.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	73
E	2.5
H	26
L	103.5
M	36
N	36
R1	40
R2	20
X	38
Y	4
α	45°
β	60°

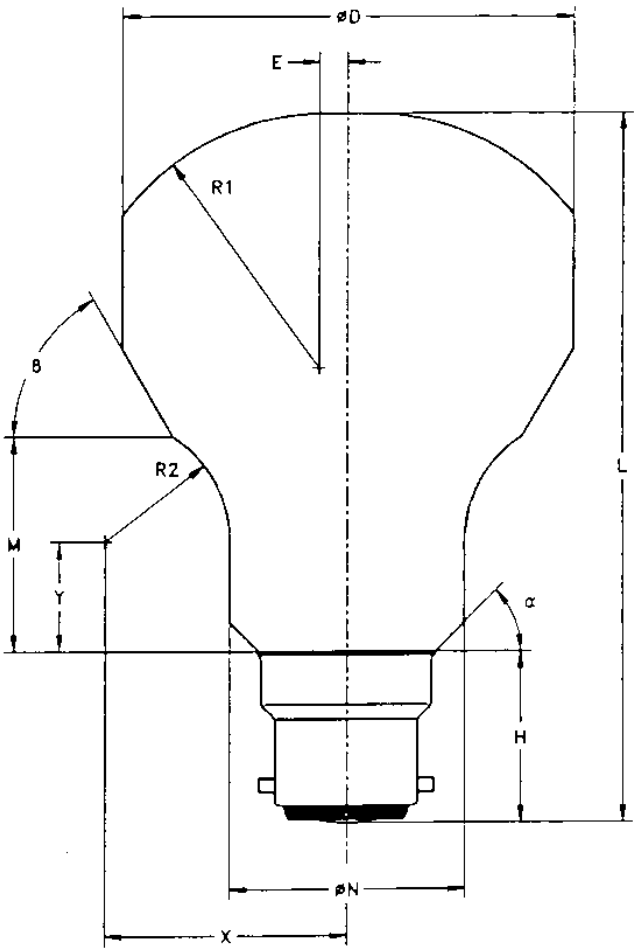


60630-K-1110-2

베이스 B22	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M50
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
40 W, 60 W	B22d/25×26	최대 51	최대 90.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

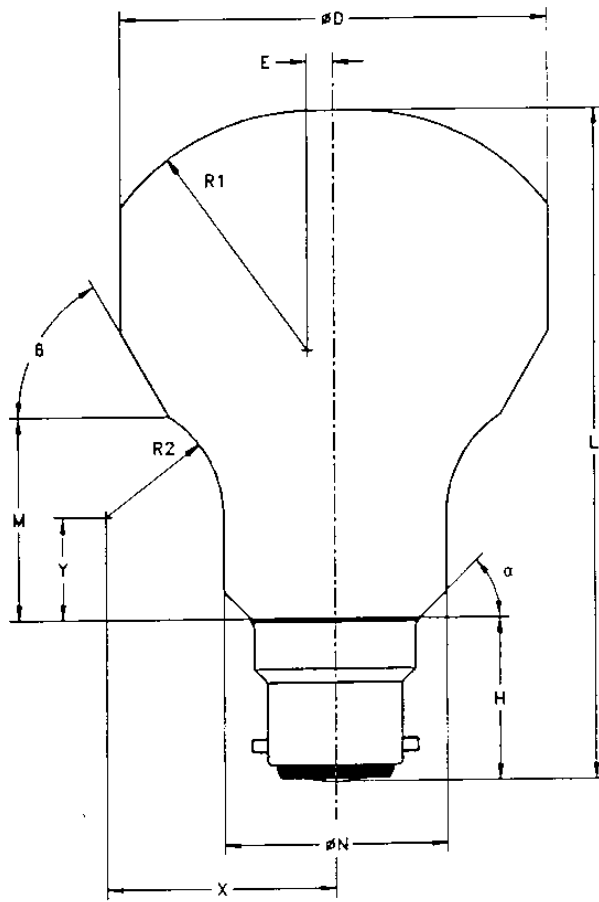

D	62
E	2.1
H	26
L	90.5
M	31
N	31
R1	34
R2	17
X	32
Y	4
α	45°
β	60°

주의사항
영국에서는 전구 M600이 일반적으로 사용됨. 자료 60630-K-1110 참조


60630-K-1115-1

베이스 E27	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M60
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
40 W, 60 W, 100 W	E27/27	최대 61	최대 105

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	73
E	2.5
H	27
L	105
M	36
N	36
R1	40
R2	20
X	38
Y	5
α	45°
β	60°

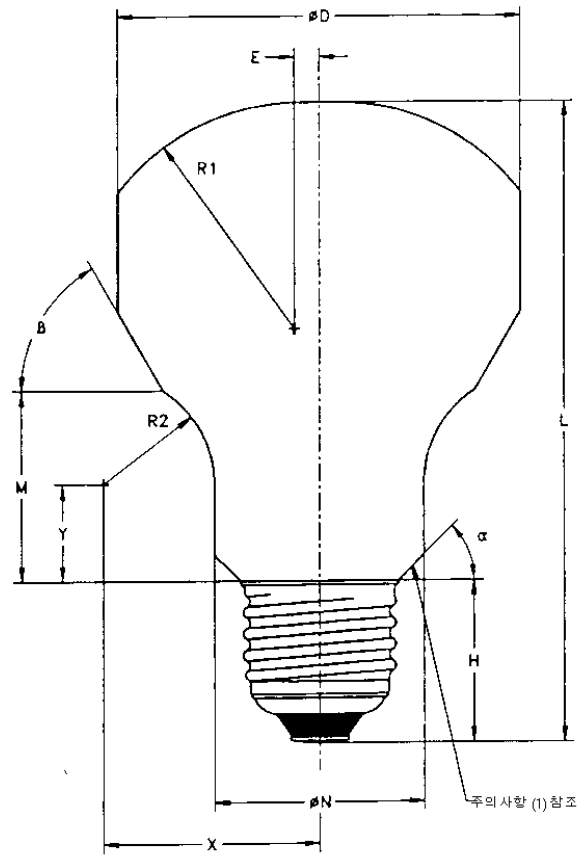


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.

베이스 E27	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M50
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
40 W, 60 W	E27/27	최대 51	최대 92

단위 : mm
실제 크기와는 다름

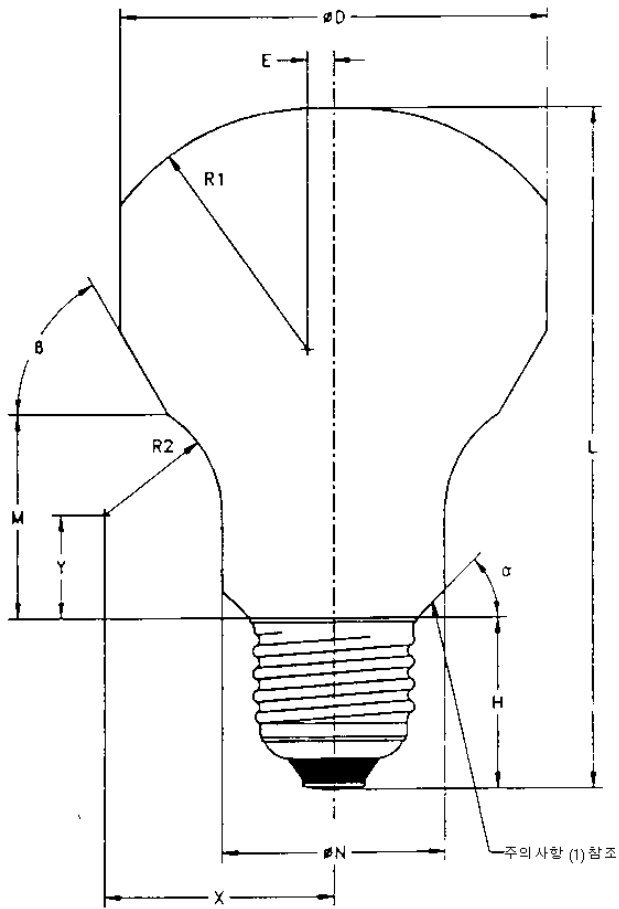

D	62
E	2.1
H	26
L	92
M	31
N	31
R1	34
R2	17
X	32
Y	4
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 영국에서는 전구 M60이 일반적으로 사용됨. 자료 60630-K-1110 참조


60630-K-1125-1

베이스 B22	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M75
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
150 W	B22d/25×26	최대 76	최대 124.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	84
E	4
H	26
L	124.5
M	36
N	42
R1	42
R2	18
X	39
Y	8
α	45°
β	60°

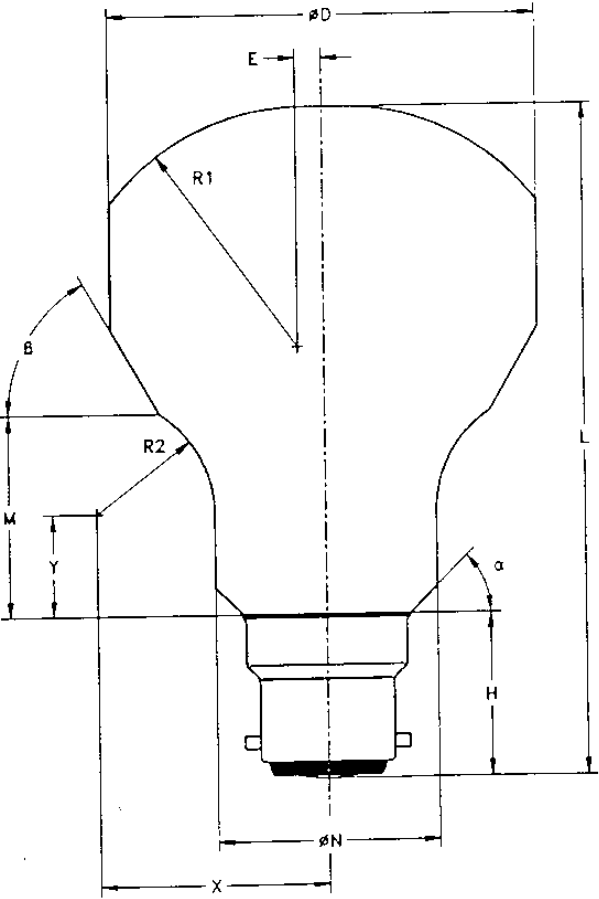


60630-K-1130-2

베이스 E27	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 M75
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
150 W	E27/27	최대 76	최대 126

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D	84
E	4
H	27
L	126
M	40
N	41
R1	42
R2	20
X	41
Y	8
α	45°
β	60°

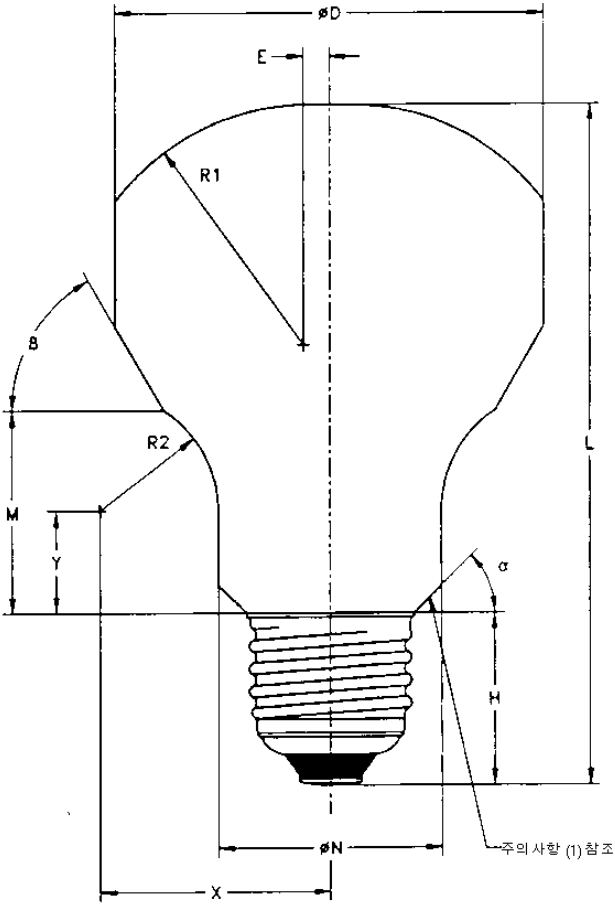


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.

60630-K-1140-2

베이스 B22	버섯모양의 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 P45
------------	---------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/22 B22d/25×26	최대 46	최대 72.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

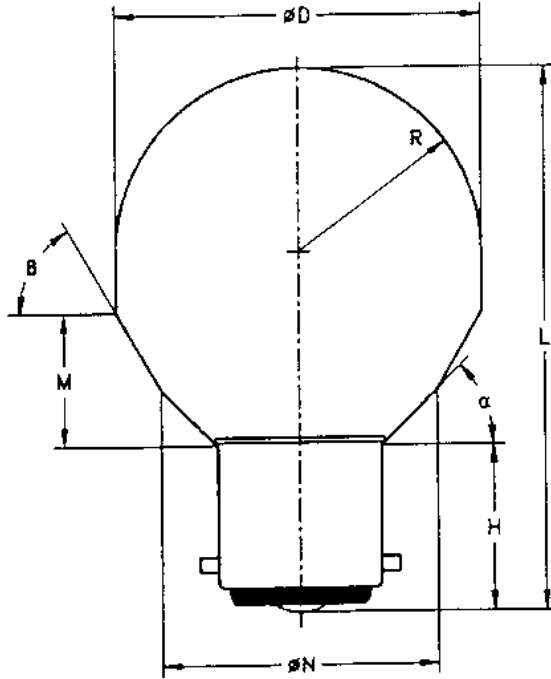


D	49
H	22
L	72.5
M	18
N	37
R	24.5
α	45°
β	60°

60630-K-1150-2

베이스 E27	등근 전구 GLS 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 P45
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 46	최대 74

단위 : mm
실제 크기와는 다름

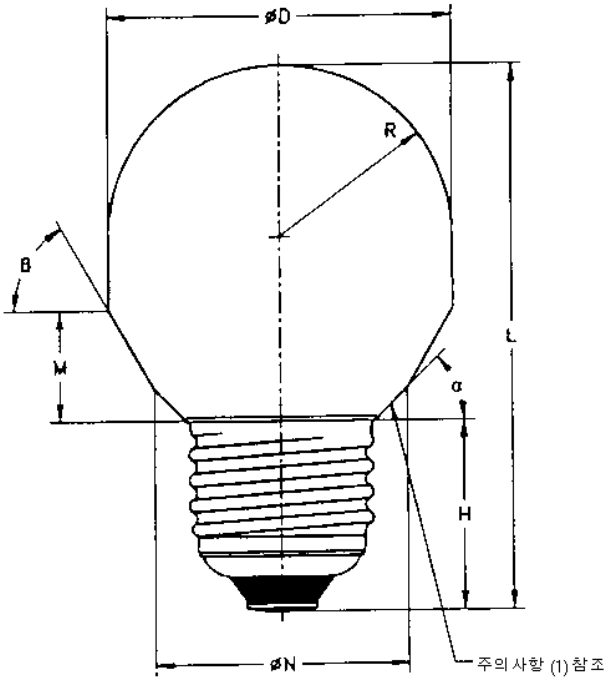

D	49
H	27
L	74
M	16
N	36
R	24.5
α	45°
β	60°


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.

60630-K-1160-2

베이스 B15	등근 전구 GLS 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 P45
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B15d/24×17	최대 46	최대 78.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

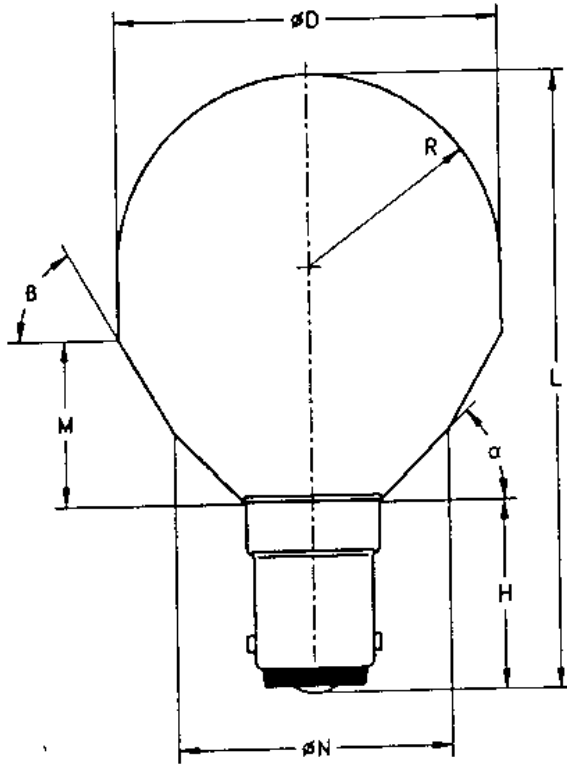


D	49
H	24
L	78.5
M	21
N	35
R	24.5
α	45°
β	60°

60630-K-1170-2

베이스 E14	등근 전구 GLS 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 P45
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E14/25×17	최대 46	최대 80

단위 : mm
실제 크기와는 다름

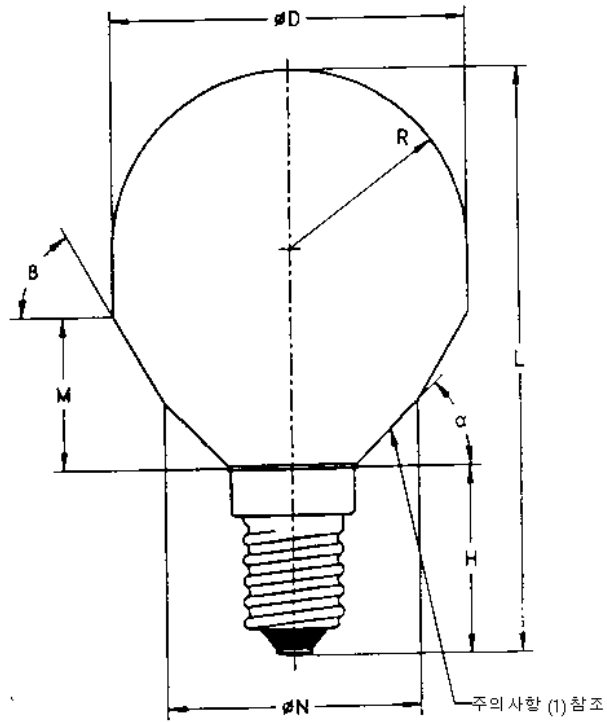

D	49
H	25.5
L	80
M	21
N	35
R	24.5
α	45°
β	60°


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.

60630-K-1180-2

베이스 B22	GLS 양초형 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 B35
------------	-----------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/22 B22d/25×26	최대 36	최대 97

단위 : mm
실제 크기와는 다름

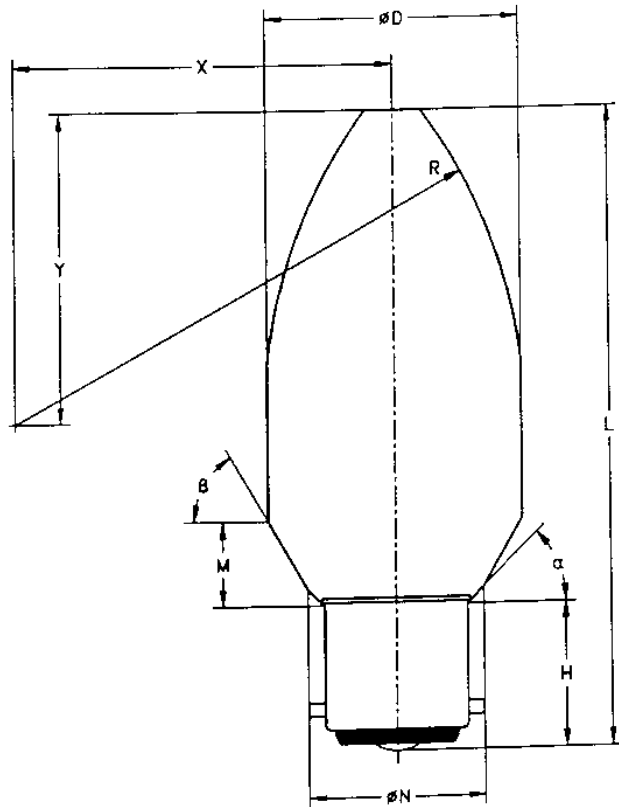


D	39
H	22
L	97
M	13
N	27
R	78
X	58
Y	47
α	45°
β	60°

60630-K-1190-2

베이스 E27	GLS 양초형 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 B35
------------	-----------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 36	최대 98.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

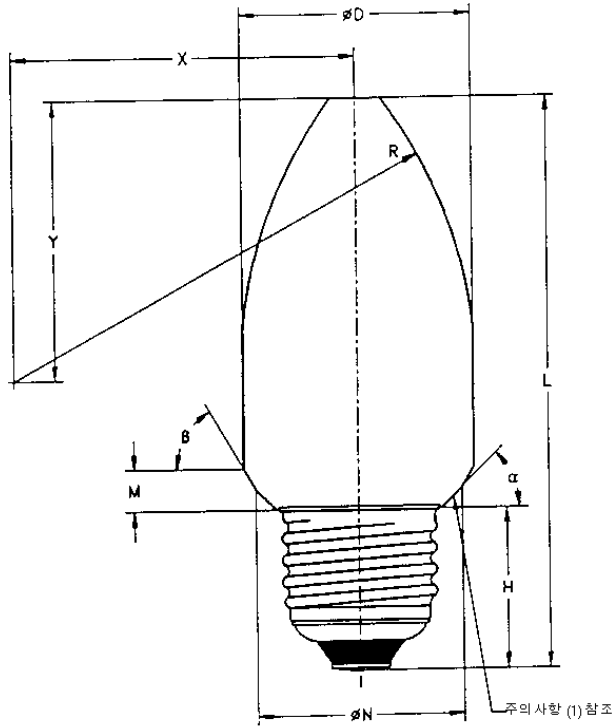

D	39
H	27
L	98.5
M	7
N	34
R	78
X	58.5
Y	43
α	45°
β	60°


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.

60630-K-1200-2

베이스 B15	GLS 양초형 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 B35
------------	-----------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B15d/24×17	최대 36	최대 102.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

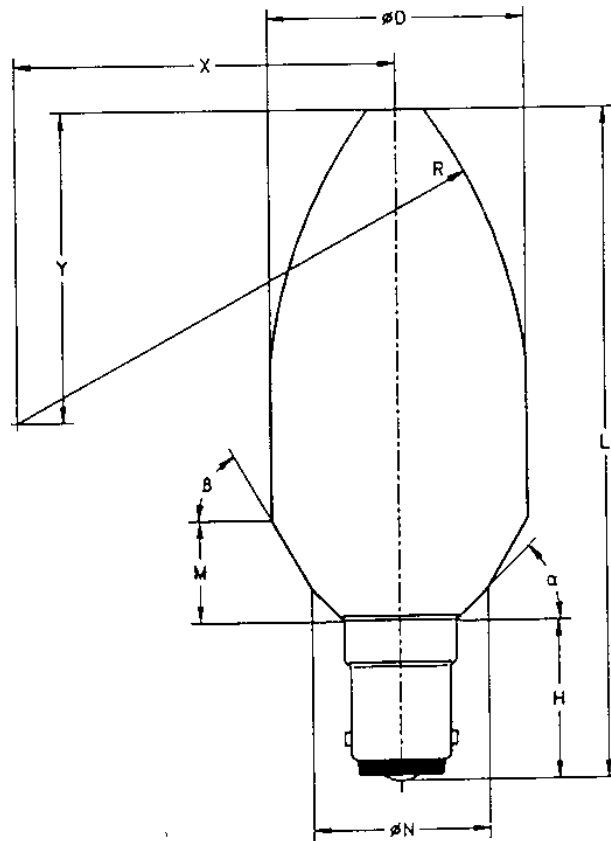


D	39
H	24
L	102.5
M	15.5
N	27
R	67.5
X	48
Y	42
α	45°
β	60°

60630-K-1210-2

베이스 E14	GLS 양초형 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 B35
------------	-----------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E14/25×17	최대 36	최대 104

단위 : mm
실제 크기와는 다름

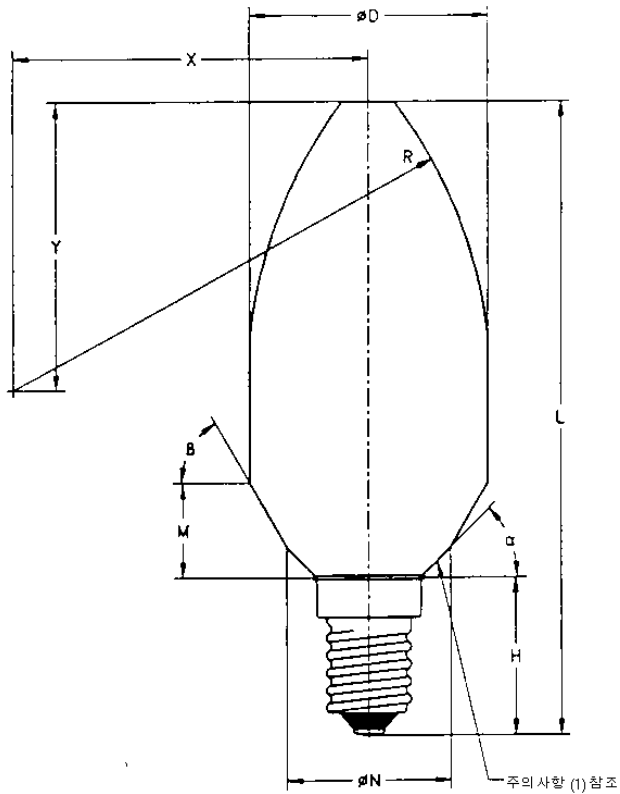

D	39
H	25.5
L	104
M	15.5
N	27
R	67.5
X	48
Y	40.5
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.


60630-IEC-1220-2

베이스 E14	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R50
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E14/25×17	최대 51	최소/최대 80/86.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	57.2
E(2)	1.2
H	27.2
K	38.5
L	86.5
M	46.6
N	28.3
R	48
W	22
α	45°
β	45°

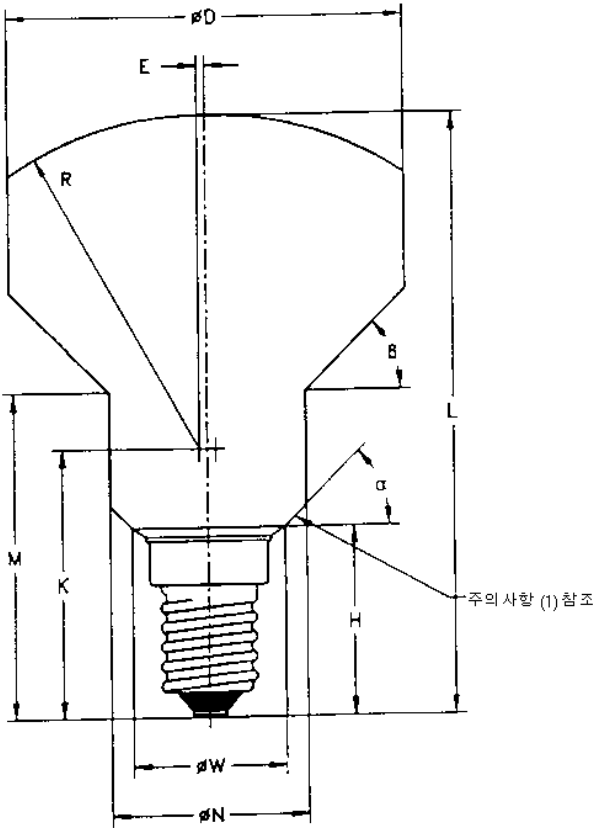


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 E27	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R60 - R63
------------	-------------------------	--------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 64.5	최소/최대 100/105

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	72.3
E(2)	1.3
H	28.3
K	41.5
L	105
M	53
N	39.1
R	63.5
W	34
α	45°
β	45°

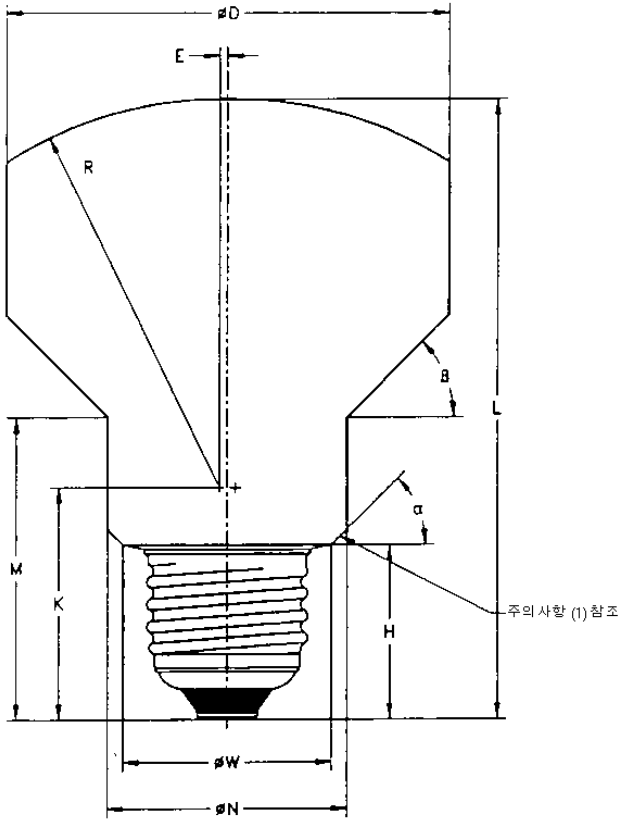

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-HEC-1520-1

베이스 B22	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R60 - R63
------------	-------------------------	--------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/25×26	최대 64.5	최소/최대 95.5/103.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(1)	72.3
E(1)	1.3
H	26.8
K	40
L	103.5
M	51.5
N	39.1
R	63.5
W	34
α	45°
β	45°

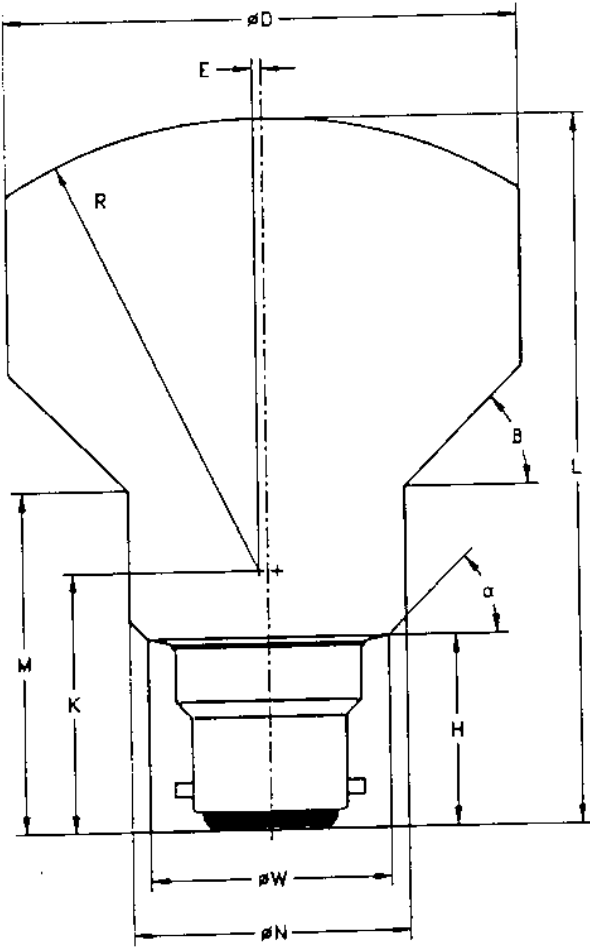

주의사항

(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-HEC-1530-1

베이스 E27	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R80
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 81	최소/최대 107.5/116

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	89.4
E(2)	1.2
H	28.3
K	36
L	116
M	51
N	41
R	79
W	34
α	45°
β	45°

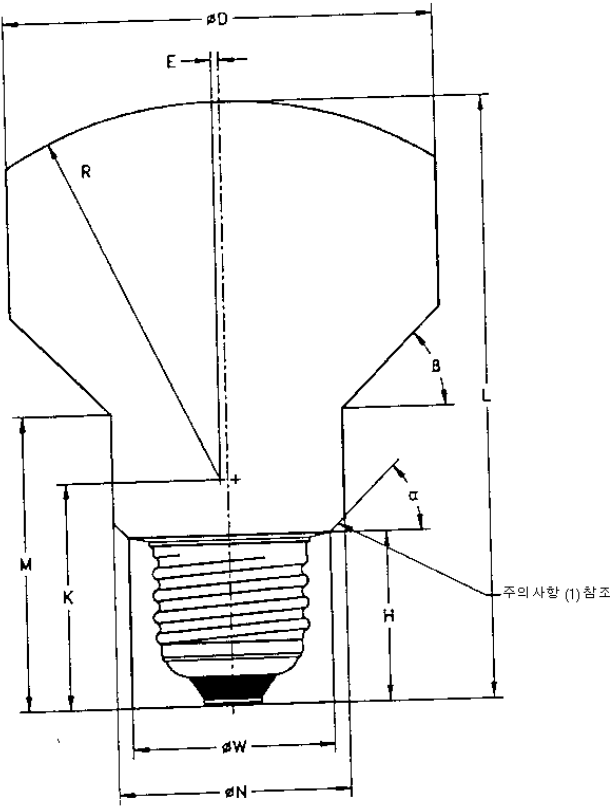


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 B22	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R80
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/25×26	최대 81	최소/최대 104/114.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(1)	89.4
E(1)	1.2
H	26.8
K	34.5
L	114.5
M	49.5
N	41
R	79
W	34
α	45°
β	45°

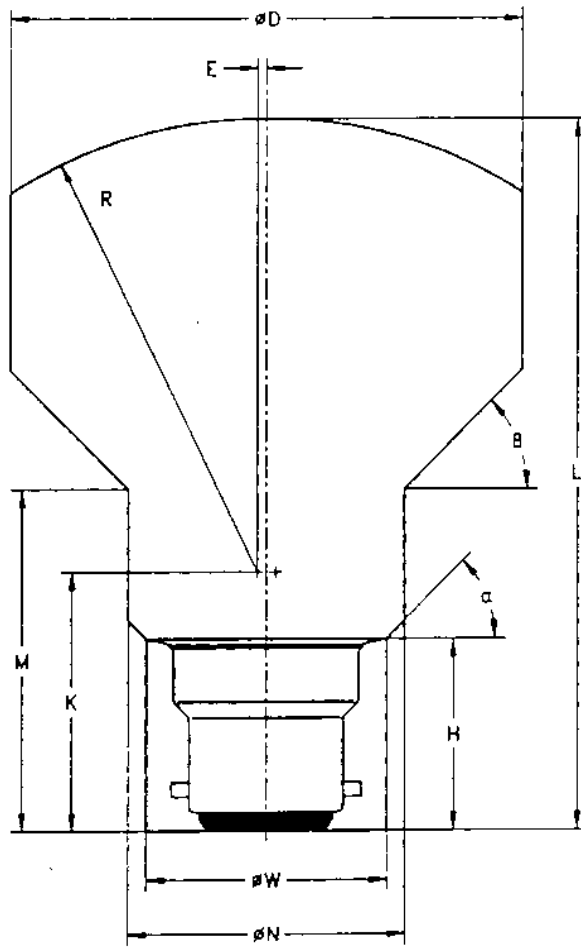

주의사항


(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-1550-1

베이스 E27	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R95
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 96.25	최소/최대 126/140

단위 : mm
실제 크기와는 다름

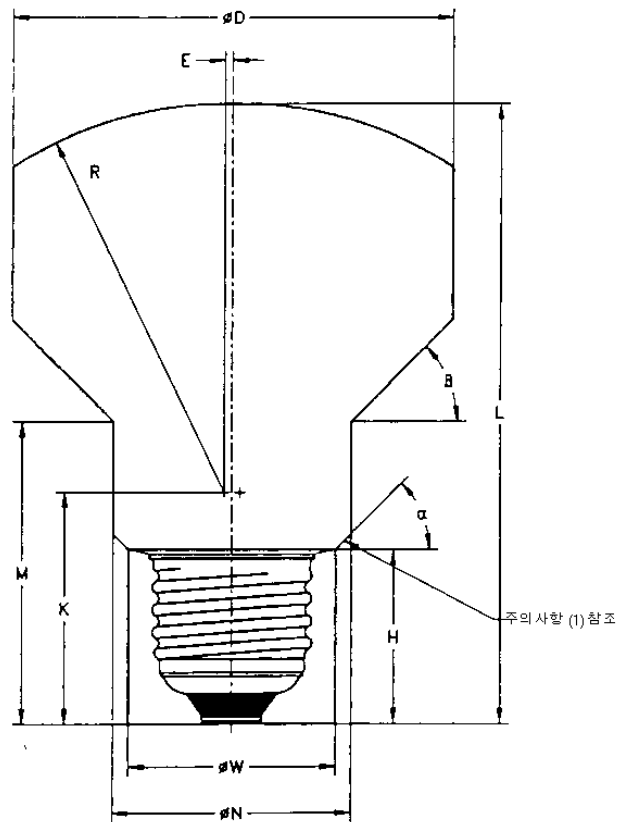

D(2)	107.1
E(2)	1.9
H	28.3
K	51.2
L	140
M	57.25
N	45.7
R	88.8
W	34
α	45°
β	45°


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-1570-1

베이스 B22	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R95
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/25×267	최대 96.25	최소/최대 125.5/138.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

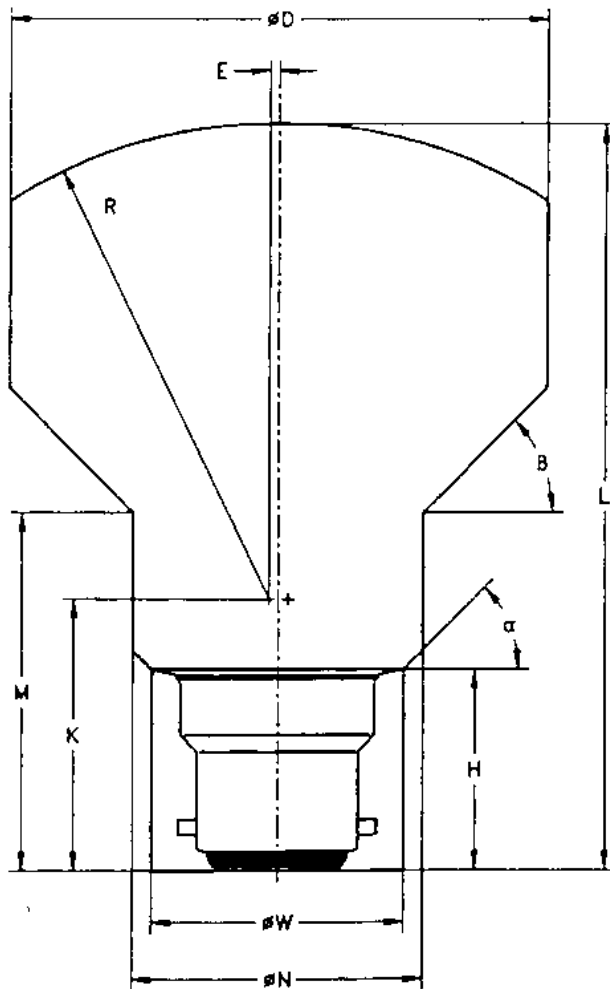

D(1)	107.1
E(1)	1.9
H	26.8
K	49.7
L	138.5
M	55.75
N	45.7
R	88.8
W	34
α	45°
β	45°

주의사항

(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-1580-1

베이스 E27	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R125
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	네이스	전구 직경	전체 길이
	E27/27	최대 127.5	최소/최대 165/180

단위 ; mm
실제 크기와는 다름

D(2)	142.1
E(2)	2
H	28.3
K	53
L	180
M	59
N	47.7
R	127
W	34
α	45°
β	45°

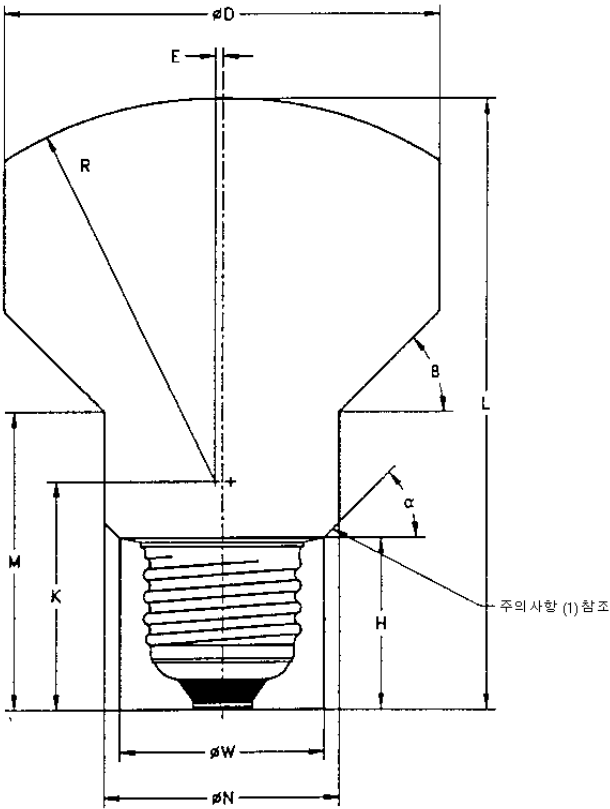

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-1590-1

베이스 B22	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R125
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	B22d/25×26	최대 127.5	최소/최대 163.5/178.5

단위 ; mm
실제 크기와는 다름

D(1)	142.1
E(1)	2
H	26.8
K	51.5
L	178.5
M	57.5
N	47.7
R	127
W	34
α	45°
β	45°

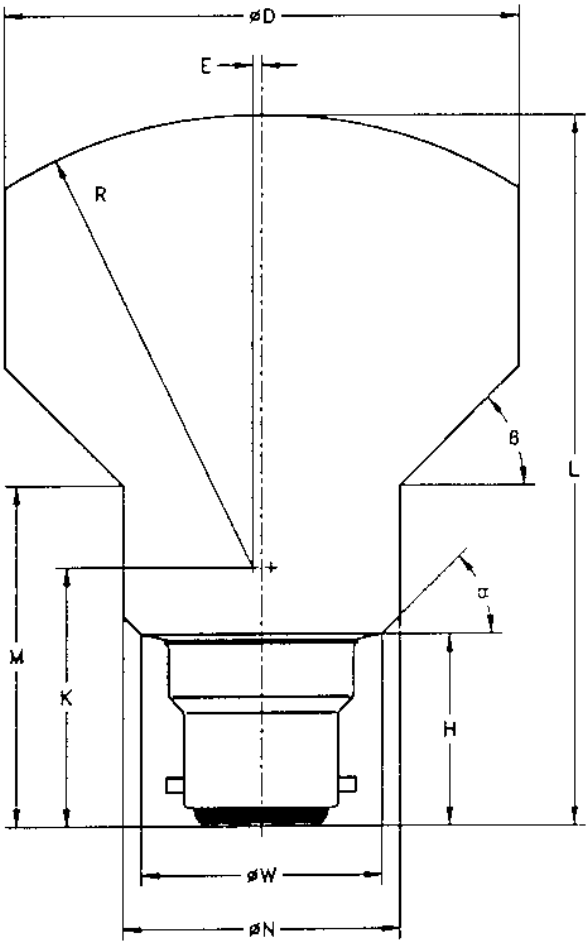


주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-1600-1

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A60
------------	-----------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
25 W, 40 W, 60 W, 100W	E26/24	최대 61.9	최소/최대 103.2/112.7

단위 ; mm
실제 크기와는 다름

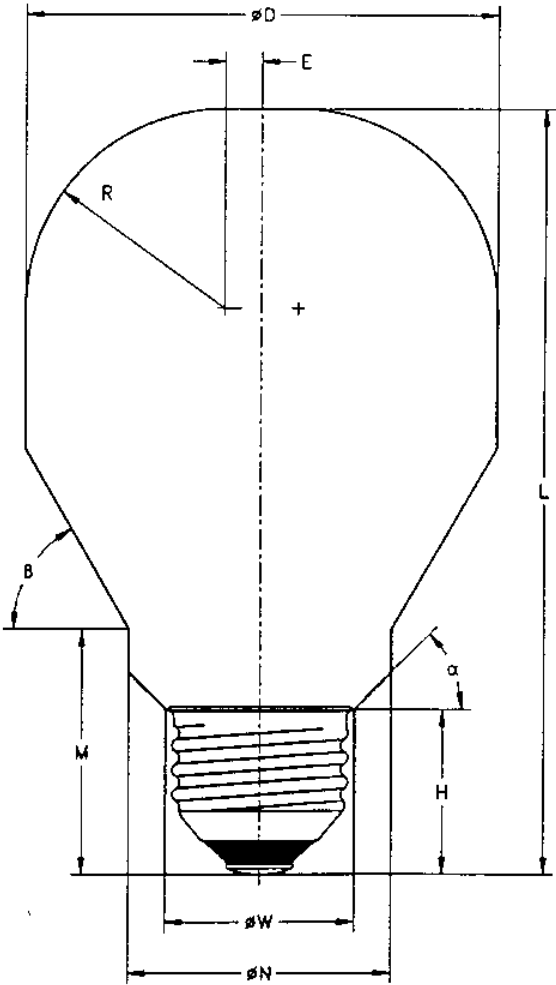


D(1)	69.5
E(1)	5.25
H	24.4
L	112.7
M	33
N	34
R	29.5
W	28.2
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A60
------------	-----------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
25 W	E26/24	최대 61.9	최소/최대 90.4/100

단위 : mm
실제 크기와는 다름

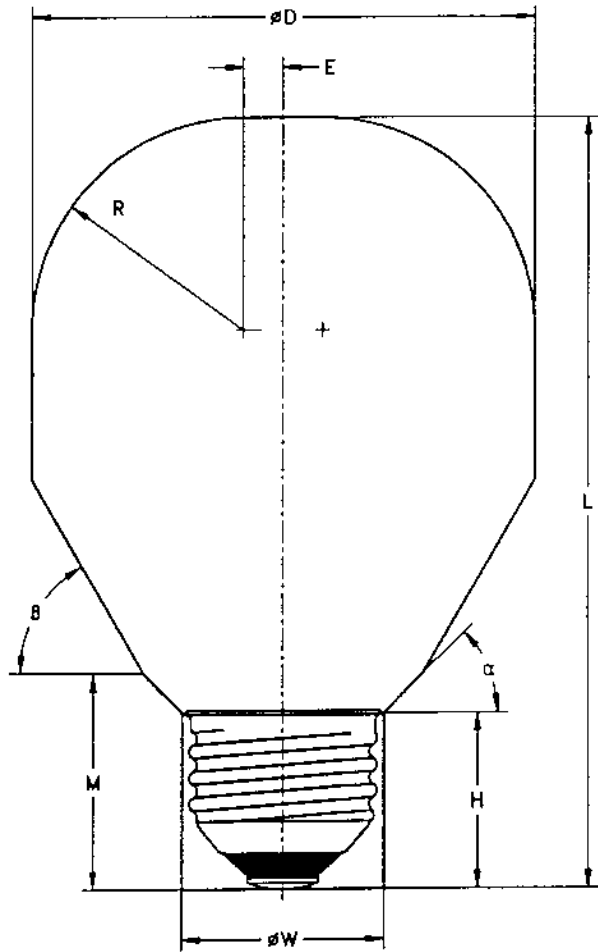


D(1)	68
E(1)	4.25
H	24.4
L	100
M	32.5
R	29.75
W	28.2
α	45°
β	60°

주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A71
------------	-----------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
200W	E26/24	최대 73	최소/최대 149.2/160.3

단위 : mm
실제 크기와는 다름

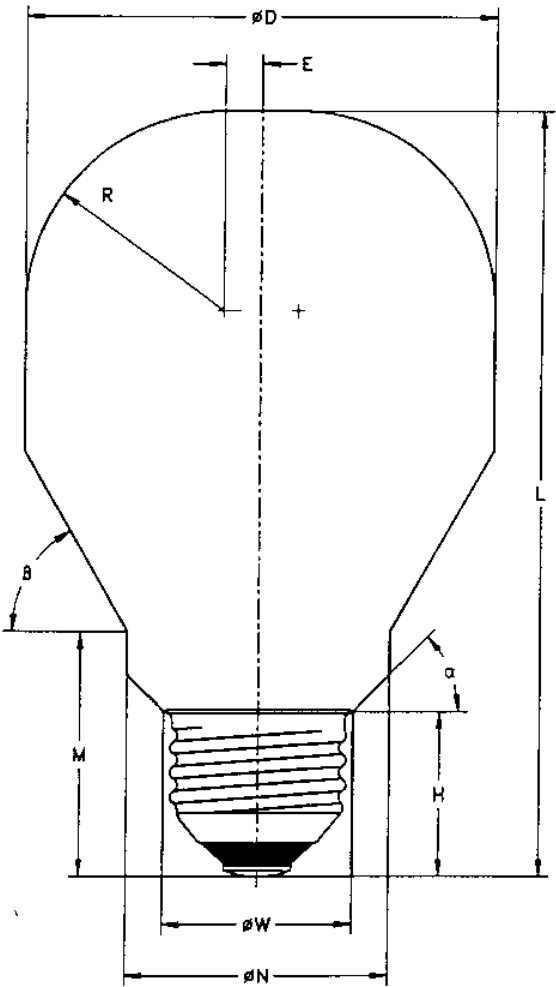

D(1)	85
E(1)	8
H	24.4
L	160.3
M	50.5
N	39
R	34.5
W	28.2
α	45°
β	60°


주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R63
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/24	최대 65.1	최소/최대 90.4/100

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	76
E(2)	1.5
H	24.4
K	35
L	100
M	46
N	33
R	65.9
W	28.2
α	45°
β	46°30'

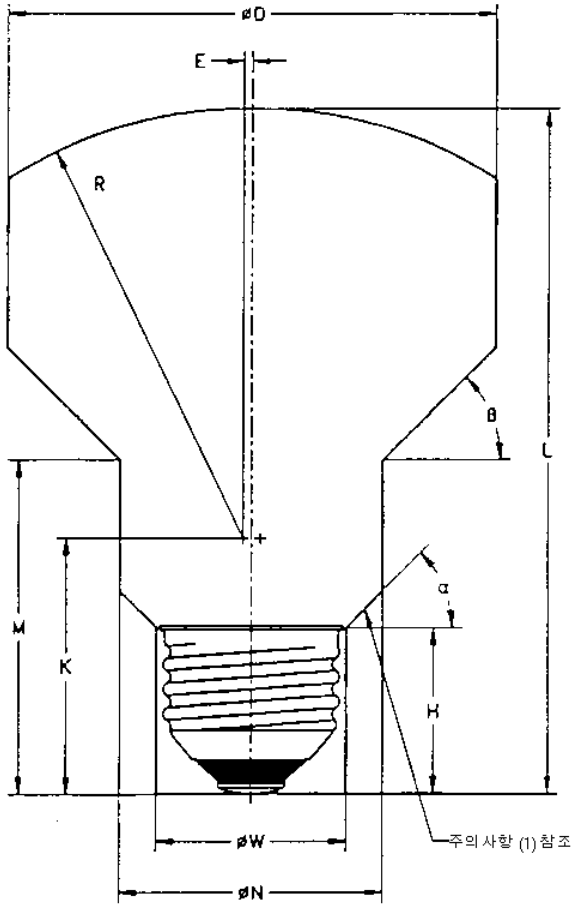

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-2510-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R95
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/24	최대 97.6	최소/최대 123.8/136.5

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	108.5
E(2)	0.55
H	24.4
K	19.1
L	136.5
M	46.7
N	43.1
R	117.6
W	28.2
α	45°
β	54°

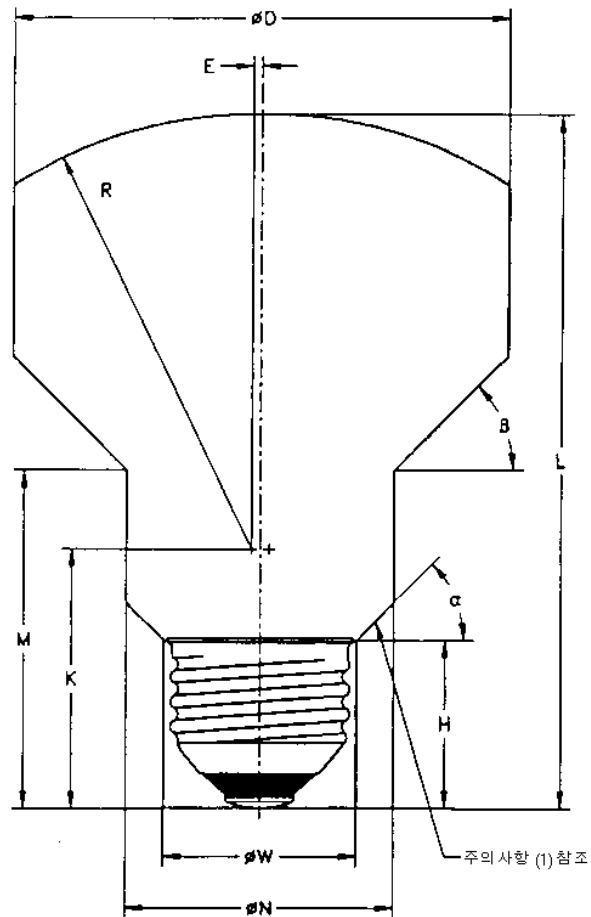

주의사항

- (1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
- (2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-2520-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 RE95
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/24	최대 95.8	최소/최대 149.2/161.9

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	111
E(2)	1.4
H	24.4
K	35
L	161.9
M	54.5
N	41.5
R	127
W	28.2
α	45°
β	56°

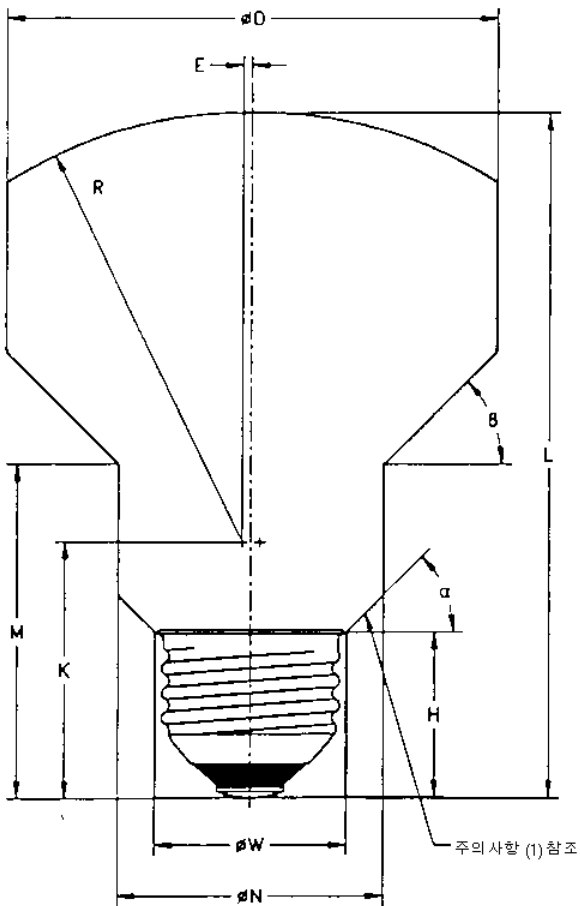

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-2530-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R127(SG)*
------------	-------------------------	--------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/24	최대 129.8	최소/최대 150.8/166.7

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	144
E(2)	1.5
H	24.4
K	39.5
L	166.7
M	49
N	48
R	127.5
W	28.2
α	45°
β	47°

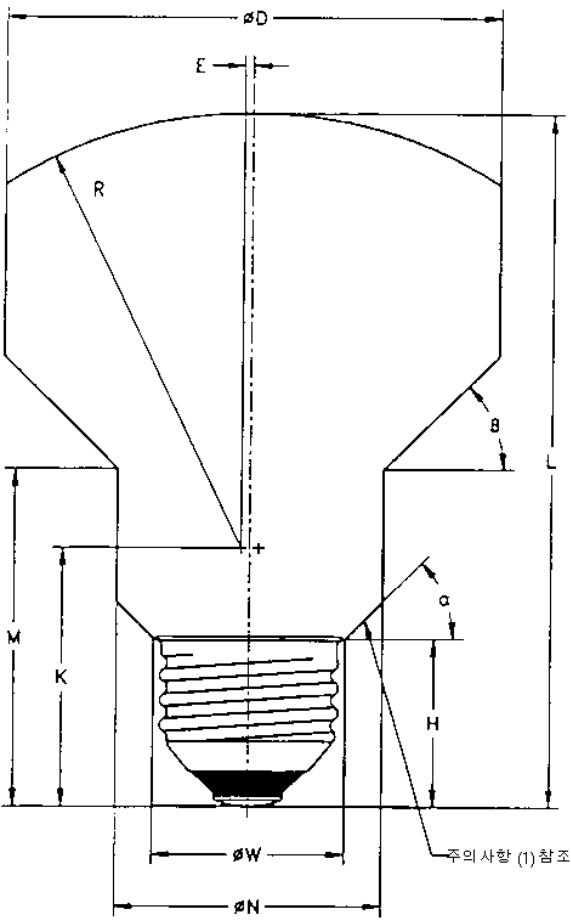


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.
* SG = Soft glass

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R127(HG)*
------------	-------------------------	--------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/24	최대 129.8	최소/최대 158.8/174.6

단위 : mm
실제 크기와는 다름

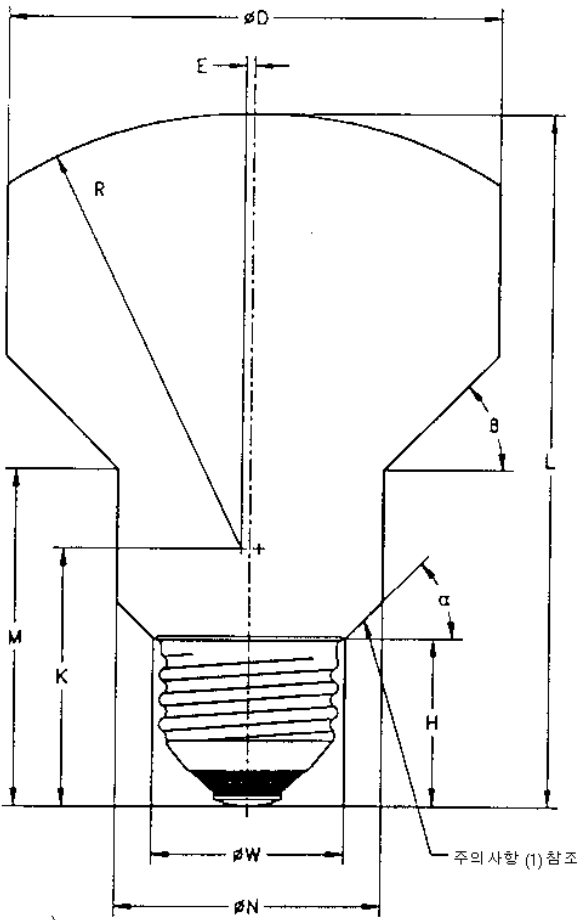

D(2)	145.5
E(2)	1.9
H	24.4
K	47.5
L	174.6
M	53
N	48
R	127.1
W	28.2
α	45°
β	45°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.
* HG = Hard glass


60630-K-2550-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R127(HG)*
------------	-------------------------	--------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/53×39	최대 129.8	최소/최대 177.8/193.7

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(1)	145
E(1)	1.9
H	26.8
K	66.6
L	193.7
M	69
N	46
P	54
R	127.1
W	28.2
α	45°
β	49°

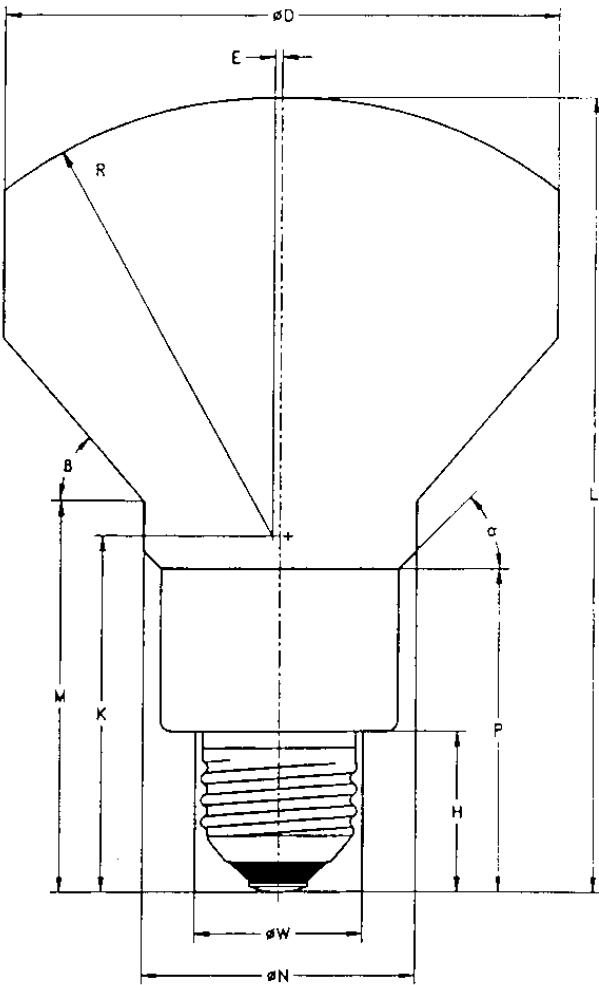

주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.
* HG = Hard glass


60630-K-2560-1

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A55 - PS55
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
30 W, 40 W	E26/25	최대 56	최대 104

단위 : mm
실제 크기와는 다름

A	12
B	64
C	77
D(1)	63
H	25.4
L	104
N	40
R1	27
R2	28
W	28.2
α	45°
δ	3°

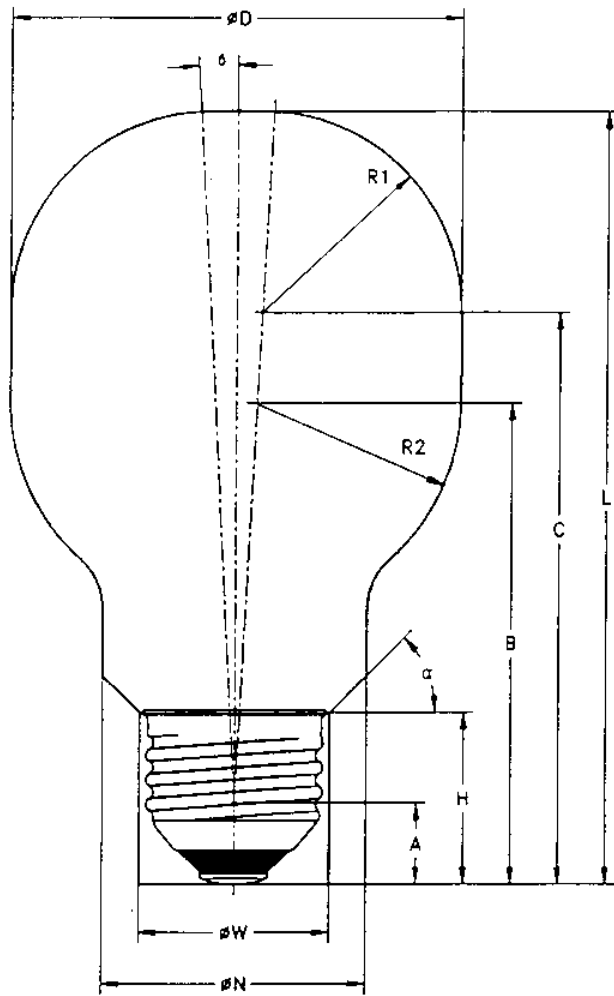

주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3010-1

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A60 - PS60
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
60 W, 100 W	E26/25	최대 61	최대 114

단위 : mm
실제 크기와는 다름

A	12
B	75.5
C	84.5
D(1)	69
H	25.4
L	114
N	40
R1	29.5
R2	30.5
W	28.2
α	45°
δ	3°

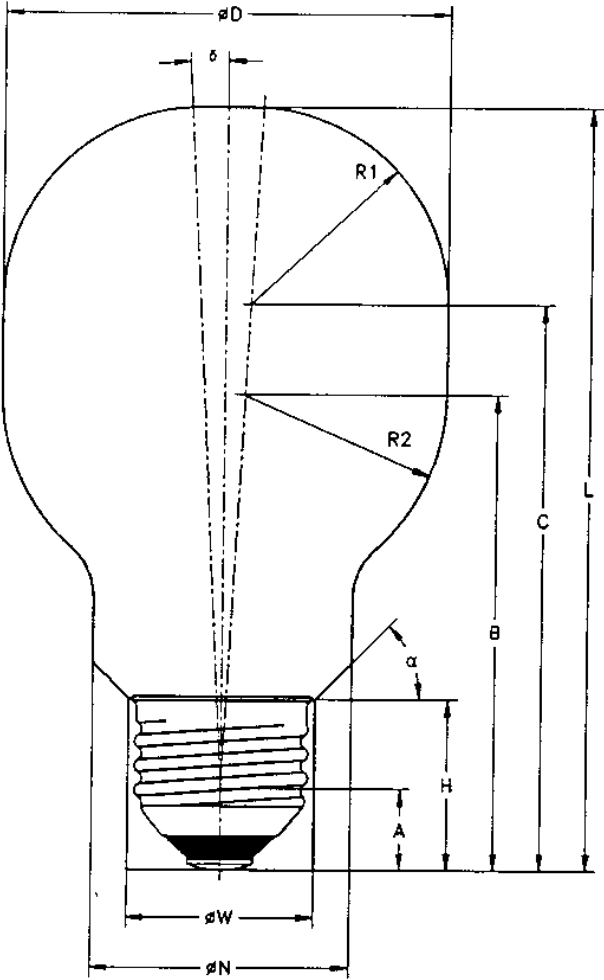


주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

베이스 E26	백열램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 A75 - PS75
------------	-----------------	---------------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
150 W, 200 W	E26/25	최대 76	최대 160

단위 : mm
실제 크기와는 다름

A	12
B	112
C	123
D(1)	88
H	25.4
L	160
N	42
R1	37
R2	38
W	28.2
α	45°
δ	3°

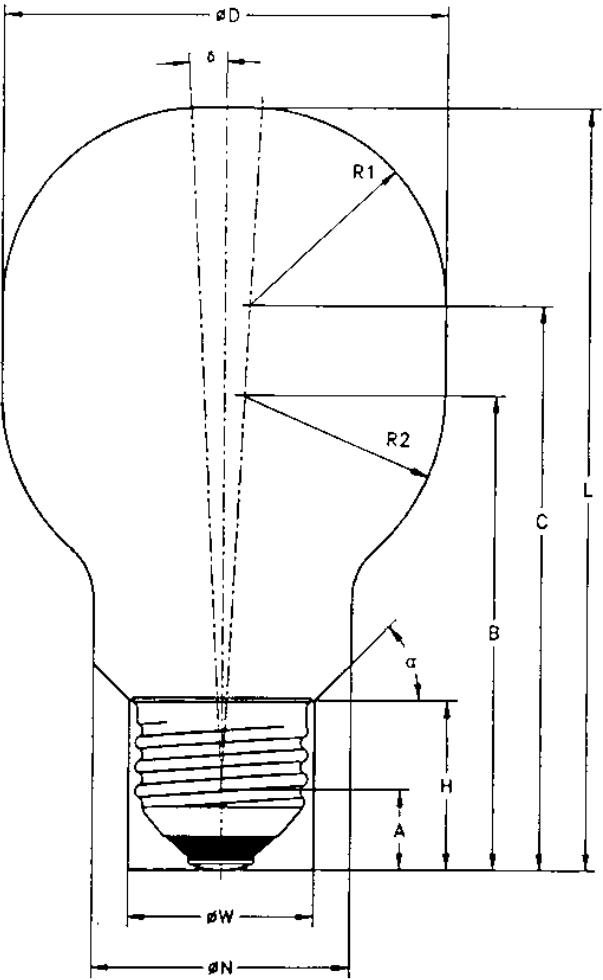

주의사항
(1) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3030-1

베이스 E17	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R50
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E17/20	최대 51	최소/최대 72/78

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	56.6
E(2)	1
H	22.2
K	30
L	78
M	31.5
N	27.1
R	48
W	19.8
α	45°
β	45°

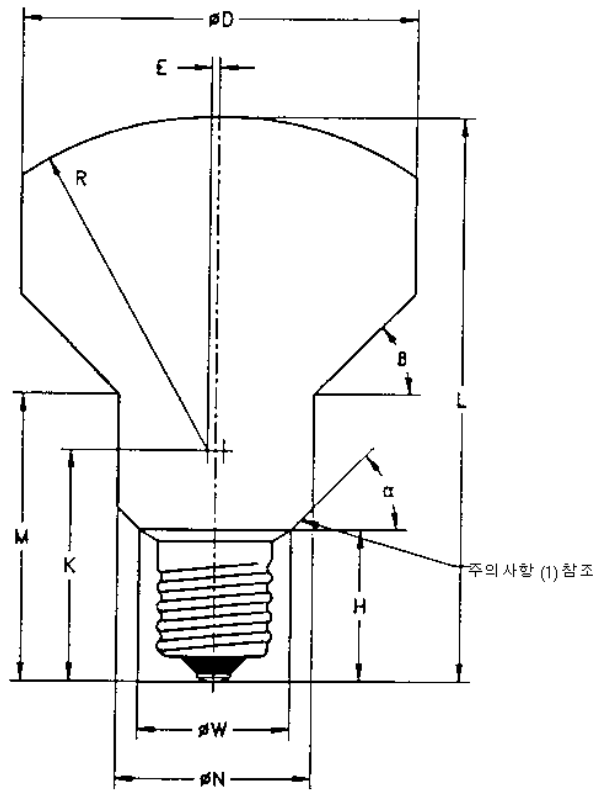

주의사항

- (1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3510-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R63
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 63	최소/최대 95/104

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	71
E(2)	1.6
H	24.6
K	42
L	104
M	50.5
N	35.6
R	62
W	28.2
α	45°
β	20°

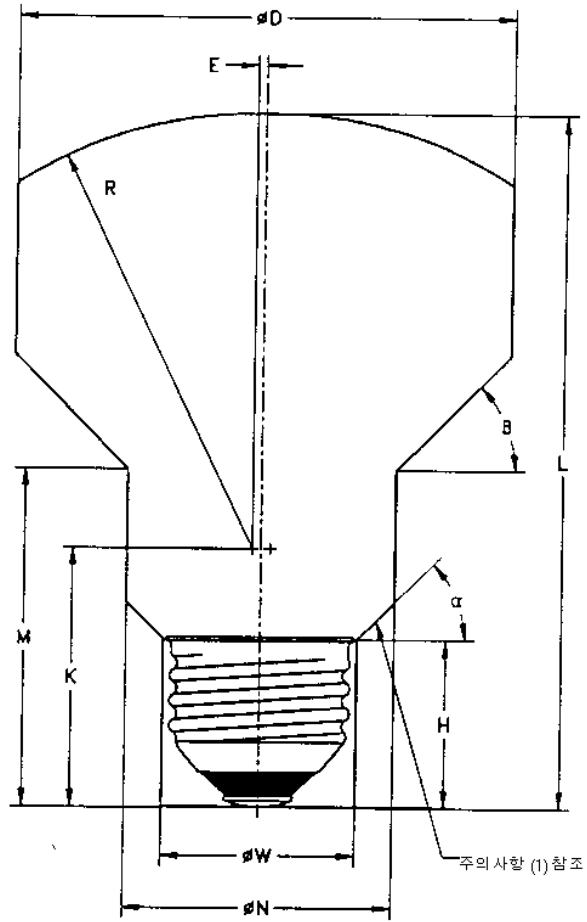

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3520-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R80
------------	-------------------------	--------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 81	최소/최대 113/130

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	91.2
E(2)	1.5
H	24.6
K	40
L	130
M	53
N	39.2
R	90
W	28.2
α	45°
β	35°

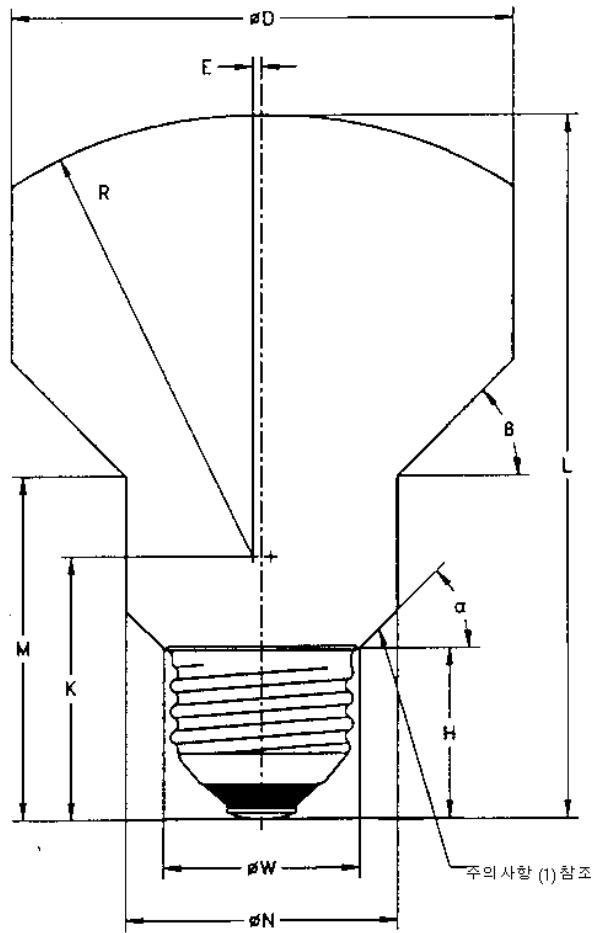

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3530-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R100
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 102	최소/최대 135/150

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	113.6
E(2)	3.1
H	24.6
K	70
L	150
M	54
N	42.2
R	80
W	28.2
α	45°
β	40°

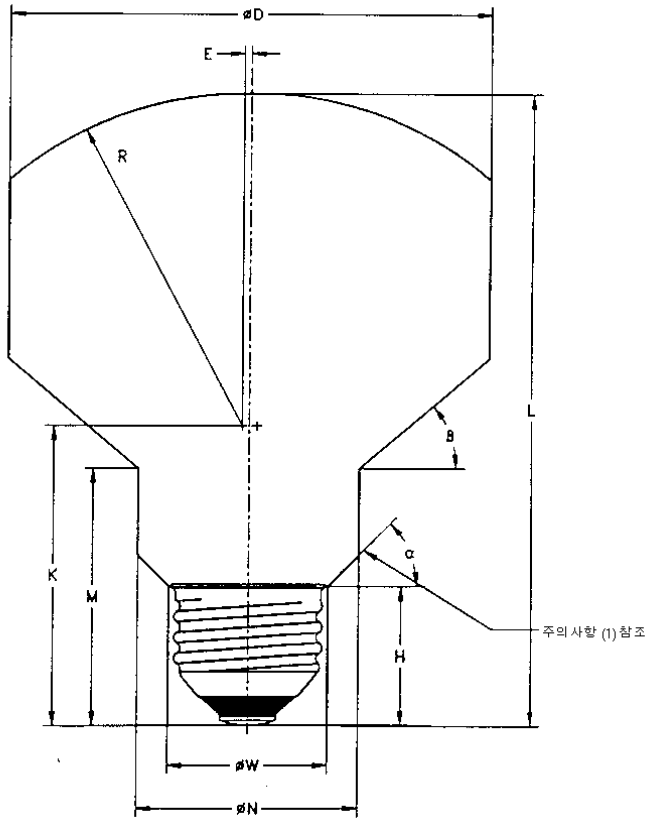

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3540-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R110
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 112	최소/최대 150/160

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	124.4
E(2)	2.7
H	24.6
K	63
L	160
M	61
N	43.8
R	97
W	28.2
α	45°
β	40°

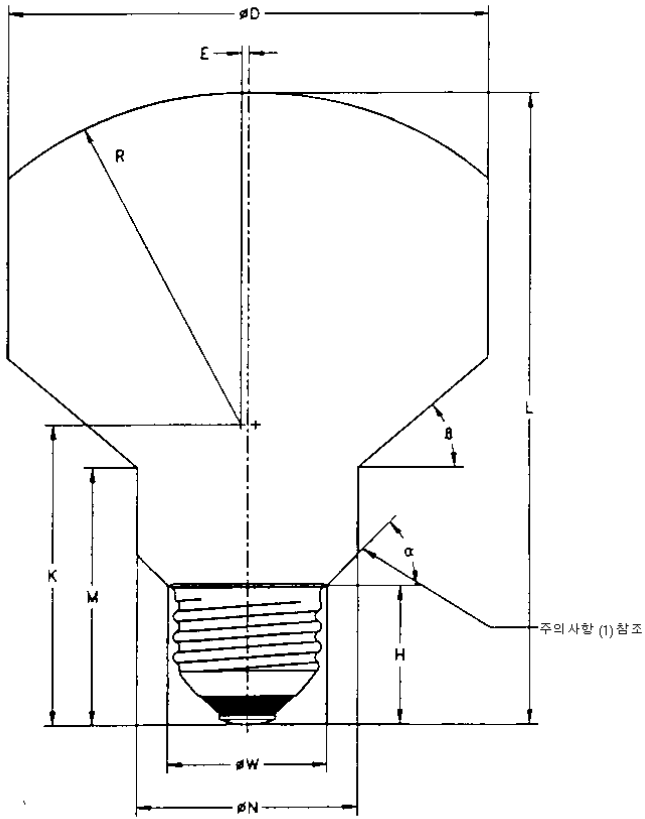

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3550-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R120
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 122	최소/최대 154/168

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	134.6
E(2)	3.1
H	24.6
K	71
L	168
M	49
N	47.8
R	97
W	28.2
α	45°
β	40°

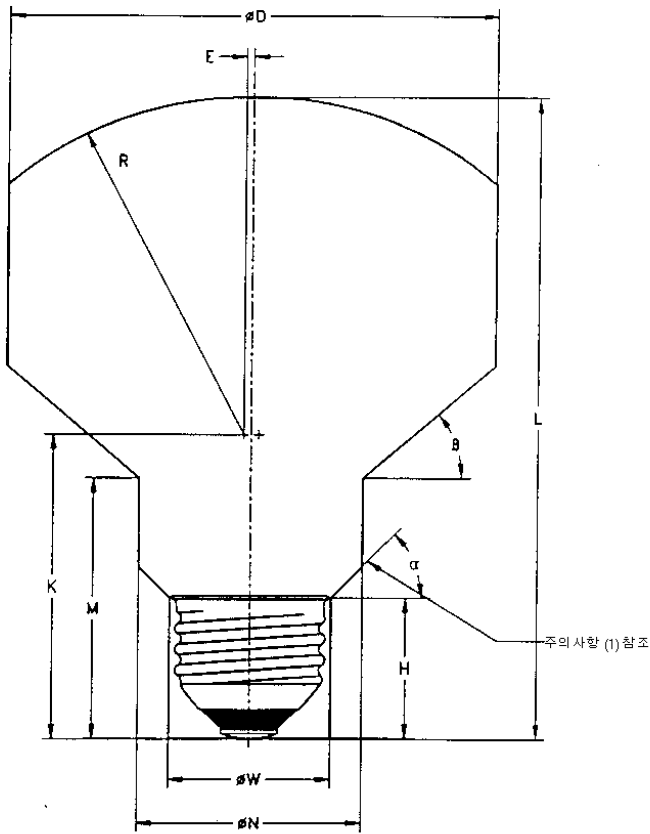

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3560-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R127
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 130	최소/최대 168/193

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	145
E(2)	4.6
H	24.6
K	99
L	193
M	48.5
N	48.6
R	94
W	28.2
α	45°
β	45°

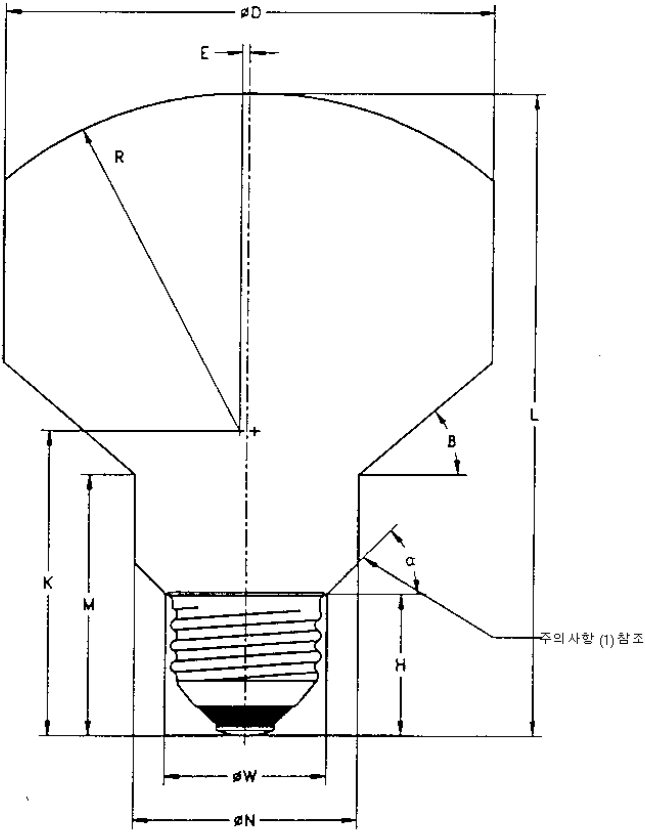


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-3570-1

베이스 E39	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R135
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E39/45	최대 137	최소/최대 204/219

단위 : mm
실제 크기와는 다름

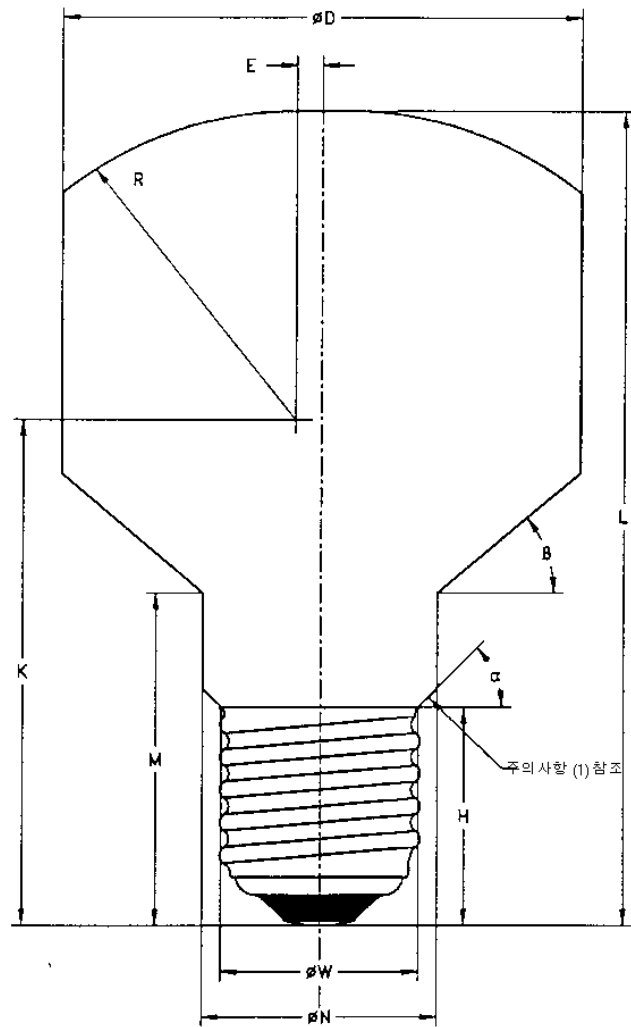

D(2)	152.6
E(2)	5.5
H	40.6
K	129
L	219
M	70
N	51.2
R	90
W	43.2
α	56°
β	40°


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-3580-1

베이스 E39	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 R160
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E39/45	최대 162	최소/최대 229/243

단위 : mm
실제 크기와는 다름

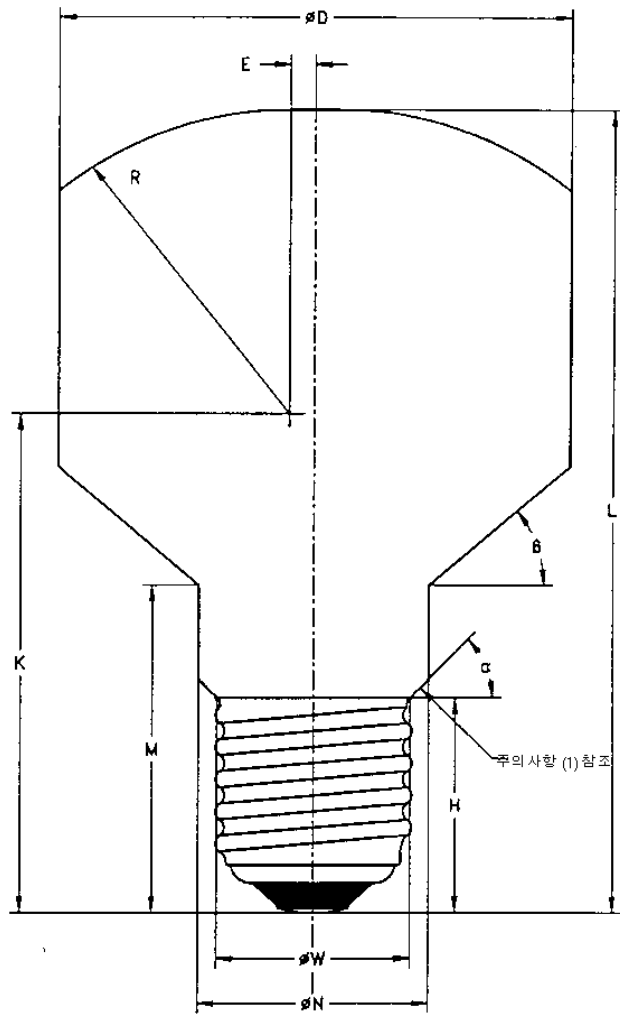

D(2)	178.6
E(2)	6.2
H	40.6
K	143
L	243
M	70
N	57.2
R	100
W	43.2
α	56°
β	35°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3590-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 XR60
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 61	최소/최대 98/108

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	69
E(2)	3.1
H	24.6
K	70
L	108
M	40
N	38.2
R	38
W	28.2
α	45°
β	55°

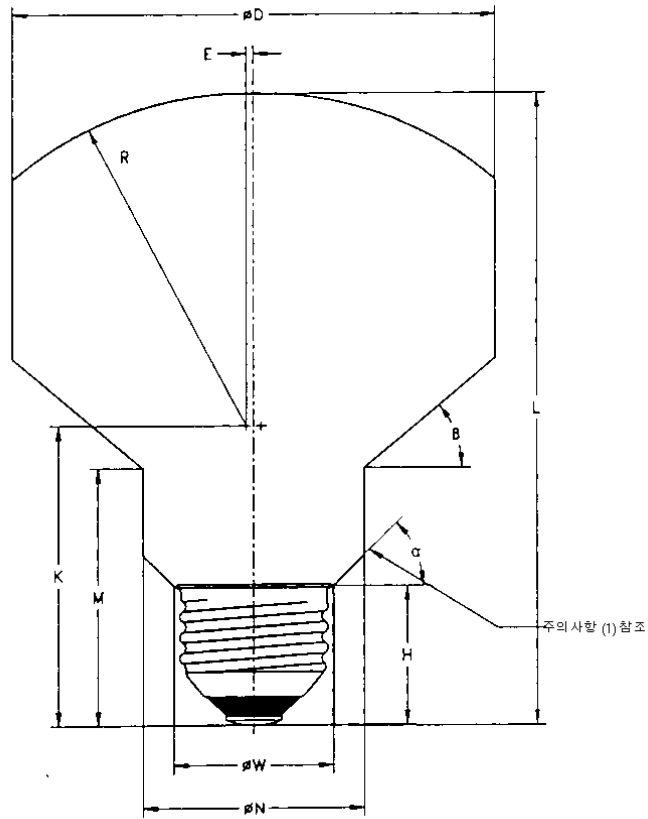

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3610-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 YR65
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 66	최소/최대 106/114

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	74.6
E(2)	3.3
H	24.6
K	74
L	114
M	38.7
N	37.8
R	40
W	28.2
α	45°
β	55°

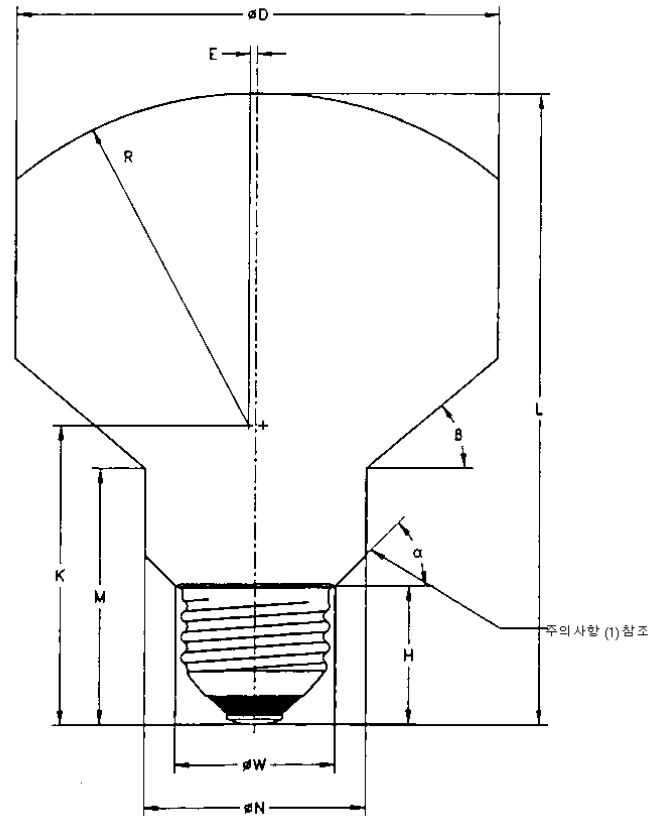


주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-3620-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 ZR75
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 76	최소/최대 125/133

단위 : mm
실제 크기와는 다름

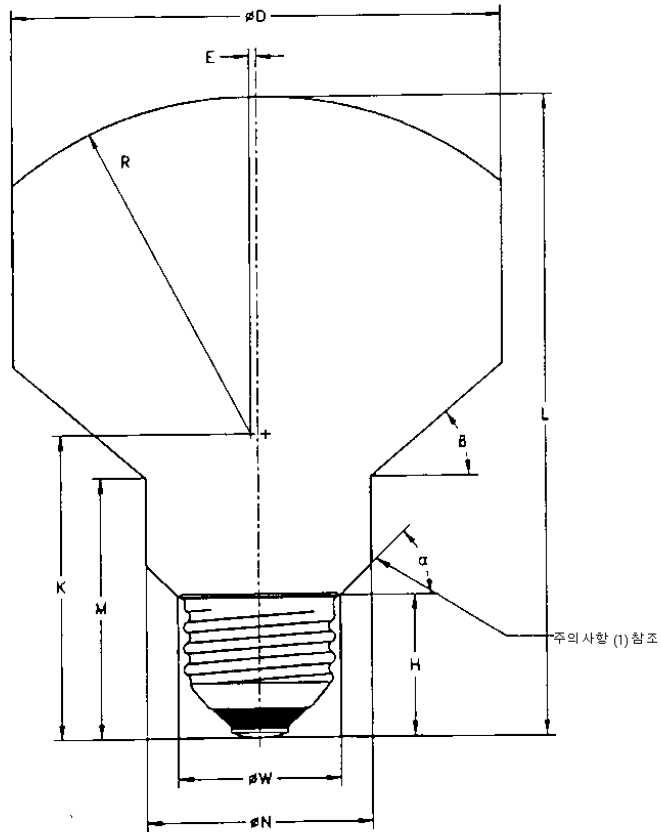

D(2)	86.8
E(2)	3
H	24.6
K	68
L	133
M	55
N	38.4
R	65
W	28.2
α	45°
β	55°

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.


60630-K-3630-1

베이스 E26	R 전구 리플렉터 램프에 대한 유리구 치수	전구 명칭 ZR95
------------	-------------------------	---------------

소비 전력	베이스	전구 직경	전체 길이
	E26/25	최대 96	최소/최대 148/156

단위 : mm
실제 크기와는 다름

D(2)	109
E(2)	2.9
H	24.6
K	66
L	156
M	57
N	40.6
R	90
W	28.2
α	45°
β	45°

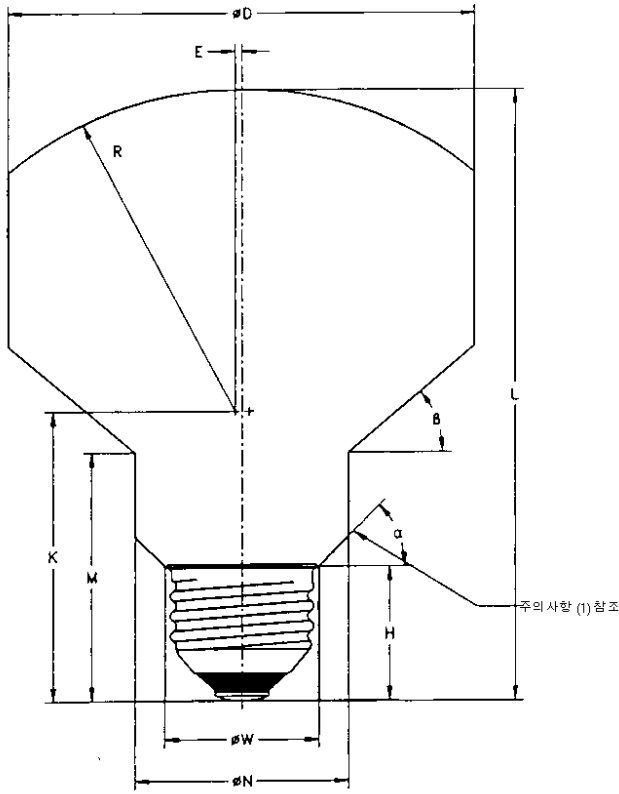

주의사항
(1) 이 선 아래에는 해당되는 게이지가 적용된다.
(2) 최대 치수를 구성하는 데 있어서 3°의 각 변위가 고려되었다.

60630-K-3640-1

