

기술표준원 고시 제 2000 - 54 호
(제정 2000. 4. 6)

전기용품안전기준

K 60061-2P

[IEC 1996-02]

K 60061-2의 제14번째 보완판

호환성과 안전을 제어하는 게이지를 가진
램프 베이스 및 소켓

제2부 : 램프 소켓

K 60061-2에서 문서와 새로운 쪽의 삽입 지침

1. 제목과 1,2,3 쪽과 명칭(1/2, 2/2쪽)을 제거하고 그 자리에 새로운 것을 제목, 1,2,3쪽, 명칭의 새로운 목차를 삽입한다. (1/2과 2/2쪽)
2. 존재하는 문서를 제거하고 (1/3, 2/3, 3/3쪽) 그 자리에 새 문서를 삽입한다.
(1/3, 2/3, 3/3쪽)
3. 새 문서를 삽입한다. 7005-111-1 (1/2, 2/2쪽), 7005-113-1 (1/2, 2/2쪽)

목 차

문서




설계에 의한 램프 소켓 목차	1
램프소켓 PX26	7005-5-2
램프소켓 E11	7005-6-1
램프소켓 EY10	7005-7-1
꽃임형 베이스를 위한 램프소켓 BAX9s	7005-8-1
꽃임형 베이스를 위한 램프소켓 BAY9s	7005-9-1
꽃임형 램프소켓 B22d	7005-10-8
꽃임형 램프소켓 b22D-3 (90°/135°)	7005-10A-4
자동 꽃임형 베이스 BA7을 위한 램프 소켓	7005-11-3
자동 꽃임형 베이스 BA9을 위한 램프 소켓	7005-12-2
자동 꽃임형 베이스 BA15, BAY15, BAZ15를 위한 램프 소켓	7005-13-4
자동 꽃임형 베이스 BA20을 위한 램프 소켓	7005-14-2
꽃임형 베이스 BA21-3을 위한 램프 소켓	7005-15-2
꽃임형 램프소켓 B15d	7005-16-4
꽃임형 램프소켓 BY22d	7005-17-5
꽃임형 베이스 BAU15s을 위한 램프소켓	7005-19-1
E 램프소켓의 중앙 접촉과 관련된 소켓 쓰레드의 위치	7005-20-4
램프소켓 E39	7005-24A-1
램프소켓 E12	7005-28-1
E26d 램프소켓의 중앙과 주변 접촉에 관련된 소켓 쓰레드의 위치	7005-29-2
EP10 초점 램프소켓	7005-30-1
램프소켓 P20	7005-31-1
램프소켓 P22	7005-32-1
램프소켓 2G13	7005-33-1
램프소켓 PX43t	7005-34-1
램프소켓 PX13.5s	7005-35-1
램프소켓 P26S	7005-36-1
P18S 초점 램프소켓	7005-38-3
자동 램프를 위한 램프소켓 P43t	7005-39-3
P28S 초점 램프소켓	7005-42-6
P40 초점 램프소켓	7005-43-3
초점 베이스 P30s-10.3에 대한 정밀 소켓 P30s	7005-44-2
램프소켓 G17q, GX17q, GY17q	7005-45-2
자동 램프소켓 P14.5s	7005-46-3
램프소켓 PK22s	7005-47-2
비유연 램프소켓 G13의 결합쌍의 부착	7005-50-3
비유연 램프소켓 G5의 결합쌍의 부착	7005-51-2
저압 할로겐 사진기 R7s를 위한 램프소켓의 결합쌍	7005-52A-1
R7s-RX7s를 위한 램프소켓의 결합쌍	7005-53-3
램프소켓 R7s와 RX7s	7005-53A-4
램프소켓 Fa6	7005-55-3
램프소켓 G10q	7005-56-2
리세스 이중 접촉 베이스 R17d을 위한 램프소켓	7005-57-1
램프소켓 G6.35, GX6.35, GY6.35	7005-59-2
이중핀 램프 베이스 GZ6.35를 위한 커넥터	7005-59A-2
램프소켓 G12	7005-63-1
램프소켓 PG12	7005-64-3
램프소켓 GX38q	7005-65-1
램프소켓 P29	7005-66-1
이중핀 램프 베이스 GZ4를 위한 커넥터	7005-67-1

램프소켓 GR8	7005-68-2
램프소켓 G23	7005-69-1
램프소켓 G9.5	7005-70-1
램프소켓 GX9.5	7005-70A-2
램프소켓 GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5	7005-70B-2
램프소켓 G4	7005-72-1
램프소켓 G5.3	7005-73-1
램프소켓 GX5.3	7005-73A-3
램프소켓 GY5.3	7005-73B-3
램프소켓 G22	7005-75-1
램프소켓 G38	7005-76-2
램프소켓 GR10q	7005-77-1
램프소켓 G24, GX24 GY24	7005-78-3
램프소켓 P11.5d	7005-79-1
램프소켓 SV7, SV8.5를 위한 설계원리	7005-80-3
램프소켓 2G11	7005-82-2
관형 적외선 램프 SK15s베이스를 가진 램프소켓 결합쌍의 부착	7005-83-1
램프소켓 GX10q	7005-84-2
램프소켓 GY10q	7005-85-2
램프소켓 GX23	7005-86-2
램프소켓 G32, GX32, GY32	7005-87-3
램프소켓 PY43d	7005-88-1
램프소켓 PZ43T	7005-89-1
사진용 플래시 램프 W10.6x8.5d를 위한 램프소켓	7005-90-2
램프소켓 W2.1x9.5d	7005-91-1
초점 베이스를 위한 램프소켓 WP4x9d	7005-93-1
램프소켓 W2x4.6d	7005-94-2
자동 램프를 위한 램프소켓 P45t	7005-95-2
입방체형 X를 위한 램프소켓	7005-98-1
자동 램프를 위한 램프소켓 X511	7005-99-2
램프소켓 GRX10q	7005-101-1
램프소켓 2G7	7005-102-1
램프소켓 2GX7	7005-103-1
램프소켓 W3x16d	7005-105-1
램프소켓 W3x16q	7005-106-1
마운팅 홀 PG13, PGJ13과 연결	7005-107-1
램프소켓 GU4	7005-108-1
램프소켓 GU5.3	7005-109-1
램프소켓 P32, PK32	7005-111-1
램프소켓 S14	7005-112-1
램프소켓 GU7	7005-113-1

IEC 61-1 1996	램프 소켓	1/2 쪽
설계 목차		


P29	7005-66-1
P30s-10.3	7005-44-2
P32 & PK32	7005-111-1
P40	7005-43-3
P43t	7005-39-3
PX43t	7005-34-1
PY43d	7005-88-1
PZ43t	7005-89-1
P45t	7005-95-2
R7s & RX7s	7005-53-3
R7s & RX7s	7005-53A-4
R7s	7005-52A-1
R17d	7005-57-1
SV7 & SV8.5	7005-80-3
S14	7005-112-1
SK15s	7005-83-1
W2x4.6d	7005-94-2
W2.1x9.5d	7005-91-1
W3x16d	7005-105-1
W3x16q	7005-106-1
WF4x9d	7005-93-1
W10.6x8.5d	7005-90-2
X511	7005-99-2
입방체형 X	7005-98-1
G110q	7005-89-2
2G11	7005-82-2
G12	7005-63-1
G13	7005-50-3
2G13	7005-33-1
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
G22	7005-75-1
G23	7005-69-1
GX23	7005-86-1
G24, GX24 & GY24	7005-78-3
G32d, G32q, GX32d & GY32	7005-87-3
G38	7005-76-2
GX38q	7005-65-1
P11.5d	7005-79-1
PG12 & PGX12	7005-64-3
PG13 & PGJ13	7005-107-1
PX13.5s	7005-35-1
P14.5s	7005-46-3
P18s	7005-38-3
P20	7005-31-1
P22	7005-32-1
PK22s	7005-47-2
P26s	7005-36-1
PX26	7005-5-2
P28s	7005-42-6

IEC 61-2 1996	램프 소켓	2/2 쪽
설계 목차		

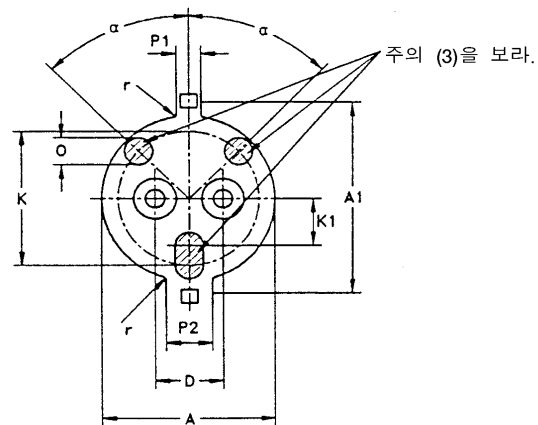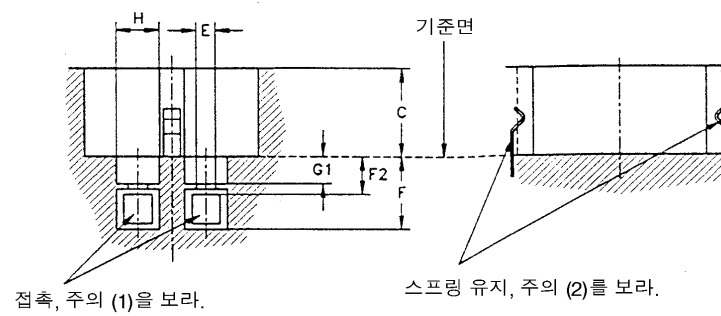



설계 형태

위에서 본 그림

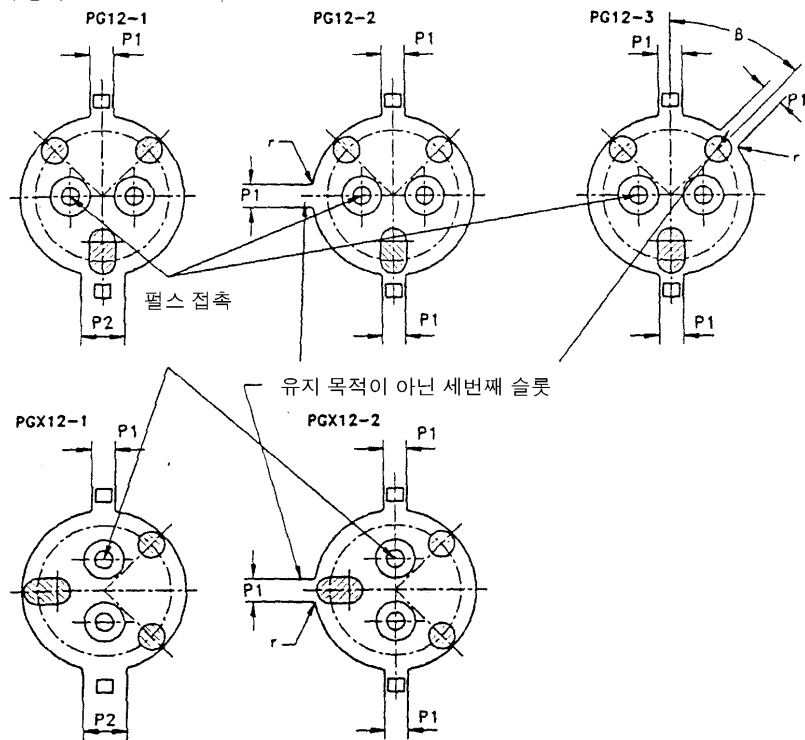


치수	최소	최대
A	30,8	32,0
A1	37,8	--
C	15,5	17,5
D	12,0	
E	3,18	3,58
F	12,7	--
F2	--	7,5
G1	4,6	--
H	7,5	--

치수	최소	최대
K	약	25,0
K1	약	8,8
O (3)	5,0	--
P1	4,2	4,6
P2	8,1	--
r	0,5	--
α	약	45°
β	45°	

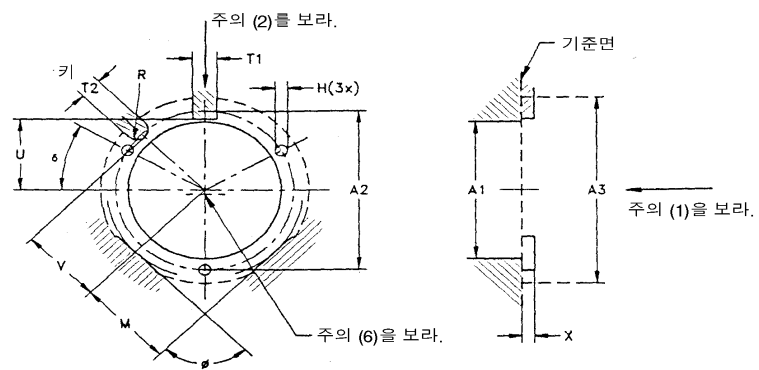



단지 P32-1 (PK32-1) 홀더만 보인다. 다른 설계를 가진 홀더에 대해 아래를 보라.

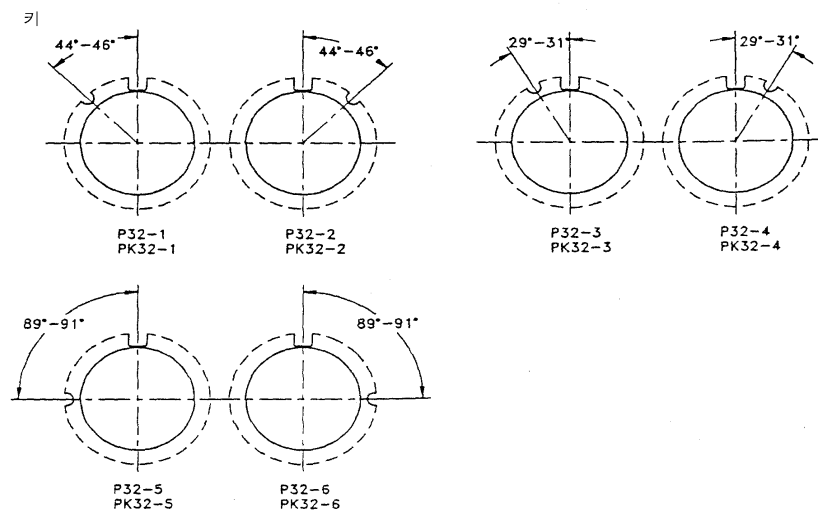

	램프 소켓 P32 & PK32	1/2 쪽
치수 : mm 호환성을 위해 필수적인 치수를 표시하기 위한 그림 베이스 P32와 PK32의 상세한 사항은 문서 7004-111을 참조.		
7005-111-1		

치수	최소	최대
A1 (4)	25	
A2	28,5	29,5
A3	32,1	--
H (3)	2	--
M (6)	16	
R (7)	$\frac{1}{2}T2$	
T1 (5)	3,8	3,9
T2 (7)	2	2,6
U	13,1	14,0
V	14,1	14,3
X (8)	1,5	--
δ	29°	31°
ϕ (6)	89°30'	90°30'

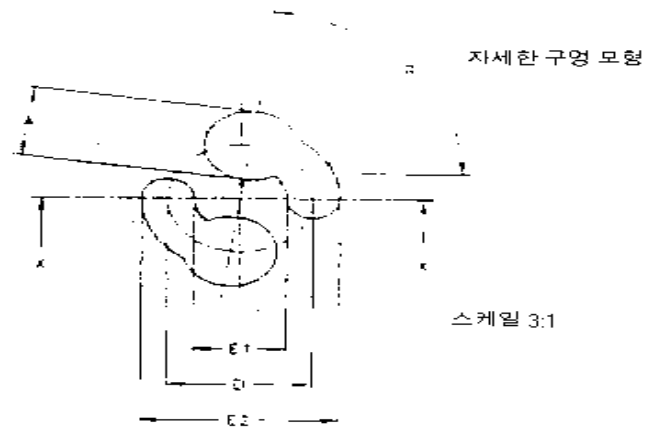

Dimension	Min.	Max.
A	4,4	--
D (1)	7,0	
E1	4,3	4,6
E2	9,4	9,7
F1	6,5	--
F2	--	2,25
G (2)	6	
G1 (2)	12	
H (2)	20	
α	75°	90°
β	45°	

	램프 소켓 GU7	1/2 쪽
치수 : mm 호환성을 위해 필수적인 치수를 표시하기 위한 그림 베이스 GU7의 상세한 사항은 문서 7004-113을 참조. (1) 문서 7006-113A에 보여지는 게이지에 의해 점검된다. (2) G, G1, H의 치수는 램프 소켓과/나 조명기구가 차지하는 공간과 램프가 차지하는 공간 사이의 경계를 기술한다. (3) 기준면과 접촉부의 단부 최고점까지의 거리 는 2.4mm보다 크지 않아야 한다. (4) 측면의 접촉만 허용된다. (5) 최대 삽입과 인가되는 힘은 문서 7006-113A 에 보여지는 게이지를 점검한다.		
7005-113-1		

	램프 소켓 GU7	2/2 쪽
치수 : mm IEC는 이 기준 문서에 주어진 램프 소켓이 관계된 특허 사용을 포함하는 국제 기준의 적합성을 주장하는 사실에 주목한다. IEC는 이 특허권의 범위와 실용성 증거와 관계된 지위를 가지지 않는다. 이 특허의 소켓은 전 세계를 통해 지원자들을 구별없이 합리적으로 조정하는 교섭권을 가진다. 이런 면에서 특허권의 홀더는 IEC에 기술됨을 인증한다. 정보는 다음에서 얻는다. GE LIGHUNG Ltd Technology Department Melton Road Leicester LE4 7PD United Kingdom 이 국제 기준의 요소 중 일부가 위에 구별된 바와 다른 특허권 물품이 되는지를 주목한다. IEC는 이런 특허권을 증명해주는 권리를 가지지는 않는다.		
7005-113-1		