

전기용품안전기준

K60574-13

[IEC 1982]

시청각기구, 비디오 및 텔레비전 기기와 시스템

제13부 : 오디오 카세트 시스템을 위한
디지털 카운터

시청각 기구, 비디오 및 텔레비전 기기와 시스템

제 13 부 : 오디오 카세트 시스템을 위한 디지털 카운터

1. 적용 범위

이 기준은 K 60094A에 명시된 같은 면의 자기 테이프 카세트에 사용되는 지시용 시청각 카세트 녹음기와 재생기에 사용되는 디지털 카운터의 요구사항을 확립한다.: K60094(1968)의 첫 번째 부속서 - 상업용 테이프 레코더를 위한 카세트와 국내용 카세트 : 범위와 성질

2. 사양

2.1 카운터는 최소 3자리 숫자를 가진 디지털 정보 표시를 제공해야 한다. (그림1 참조)

2.2 재조정기

카운터는 동작을 했을 때 0으로 되돌아가는 재조정기를 가져야한다.

2.3 카운터 드라이브

카운터는 테이프 트랜스포트의 전원 중심으로부터 구동되어야 한다.

2.4 카운터 드라이브 비는 전원축의 각각 두 개의 회전에 대해 전원 중심으로부터 테이프가 감기지 않은 것처럼 작동되면 카운트는 1개의 유닛으로 진보한다. 각각 두 개의 회전에 대해 전원 중심으로부터 테이프가 감긴 것처럼 작동되면 카운트는 1개의 유닛에 의해 감소될 것이다.

3. 색인의 정확성

중심 지름, 테이프 두께, 테이프 트랜스포트 장치의 변화에 의해 카운터 정보 표시에 대한 테이프 길이의 상호관계에 대한 정확성의 정도는 특징지워질 수 없다. 이 기준은 특징지어진 것처럼 구동비가 기기 제작자들에 의해 사용될때 의도하고, 카세트의 자기 테이프에 프로그램 자료의 대략적인 위치는 사용자들에게 알려질 수 있다. 이 시스템을 사용하는 프로그램 자료의 제작자들은 카세트 라벨 또는 디지털 카운터 정보 표시에 의해 프로그램 자료의 확실한 부분의 대략적인 다른 위치를 가리킬 것이다.

4 표시

4.1 레코더의 표시

구동비는 카운터와 유사하게 적용된 "2X" 기호로 지시되어야 한다. (그림 1 에 참조)

4.2 카세트의 표시

만약 라벨이 K 60574-16을 따르면 : 교육용 오디오 카세트의 라벨링(고려중)은 카세트에 사용되고, 필드 2의 라벨은 그 라벨에서 보여진 프로그램 자료의 위치가 “2X” 카운터 시스템에 사용하는 카세트 녹음기와 재생기용임을 지시해야 한다. ”2X 카운터“ 명명법이 권고되고 있다.

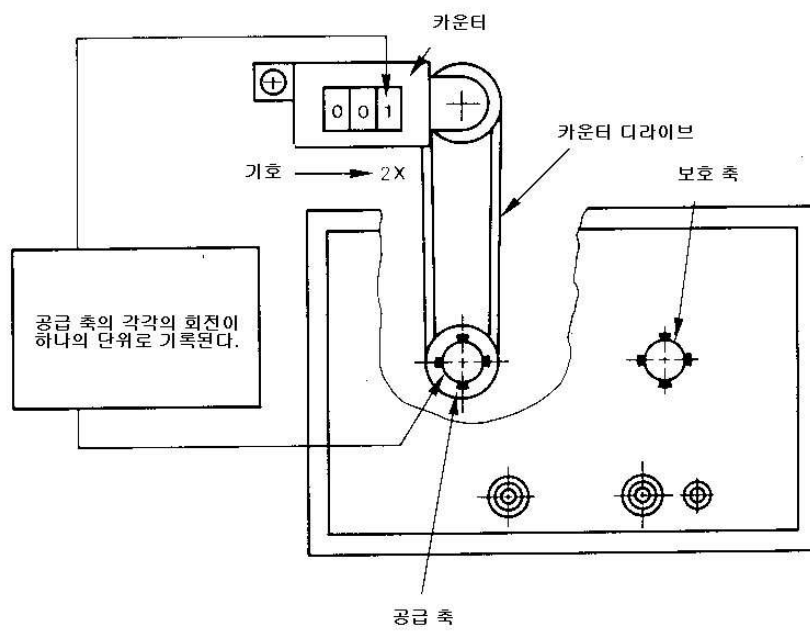


그림1 카세트 레코더와 플레이어에 사용되는 기계적 카운터 구동장치의 특별한 배열