

제정 기술표준원 고시 제 2007 - 58 호(2007. 2. 7)
개정 기술표준원 고시 제2011-724호(2011. 12.29)
개정 국가기술표준원 고시 제2013-96호(2013. 12.30)

전기용품안전기준

K60335-2-23

IEC 60335-2-23:2003, Ed.5.1

가정용 및 이와 유사한 전기기기의 전성-
제2-23부 : 피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구사항

부 칙(고시 제 2013-96 호, 20113.12.30)

전기용품안전기준 K 60335-2-23 는 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 종전의 전기용품안전기준 K 60335-2-23(기술표준원 고시 제 2011-724 호, 2011 년 12 월 29 일)은 2014 년 6 월 30 일까지 병행 적용한다.

전기용품안전기준(K60335-2-23)

가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제2-23부 : 피부 손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구 사항 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23 : Particular requirements for appliances for skin or hair care

서 문 이 기준은 2003년 제5.1판으로 발행된 IEC 60335-2-23 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23 : Particular requirements for appliances for skin or hair 를 기본으로 기술적 내용 및 규격의 서식을 일부 추가 또는 변경하여 작성한 전기용품 안전기준이다.

1. 적용 범위(scope) 제1부의 이 항목을 다음으로 대체한다.

이 기준은 정격 전압이 250 V 이하인 것으로 사람 또는 동물의 피부 및 모발을 손질하기 위한 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성을 취급한다.

비 고 101. 모발 손질용 전기 기기의 예는 다음과 같다.

- 모발건조기
- 손건조기(hand-dryers)
- 웨이브 파마용(permanent-wave) 기기
- 전기 머리인두(curling irons)
- 전기 머리빗(curling comb)
- 전기 머리말개(curling roller)
- 분리할 수 있는 컬러들을 가진 가열기
- 안면사우나기
- 손톱 건조기(manicure dryers)
- 전기 머리손질기
- 두피모발기
- 샴푸기기
- 모발가습기
- 손톱정리기

102. 이 기준에 해당되는 기기들은 증기를 발산하거나 분무 발생 장치를 가진 기기들을 포함한다.

통상 가정에서 사용하지 않는 기기일지라도 상점 및 농장 등에서 일반인이 사용할 수 있는 것으로 일반 대중에게 위험의 소지가 있는 것은 이 규격을 적용한다.

103. 이러한 기기의 예는 이 · 미용업소에서 사용되는 기기들이 있다.

이 기준은 가정 주변에서 기기에 의하여 사람이 직면할 수 있는 통상적인 위험성에 대해서는 가능한 적용한다.

이 기준은 통상 다음의 상태에 대하여는 규정하지 않는다.

- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)에 의한 기기의 사용

-어린이가 기기를 가지고 노는 경우

104. 다음 사항에 대하여 주의를 하여야 한다.

-자동차, 선박 또는 항공기 탑재용 기기에는 필요하다면 추가 사항이 요구될 수 있다.

-많은 국가에서는 보건 관계 기관, 노동 안전 관계 기관, 수도 관련 기관, 기타 정부 기관에 의하여 요구 사항을 별도로 추가 규정하고 있다.

105. 이 기준은 다음의 경우에는 적용하지 않는다.

-산업용 전용으로 설계된 기기

-부식성 또는 폭발성이 있는 기체(먼지, 증기 또는 가스)가 존재하는 곳과 같은 특수한 상황인 장소에서 사용하도록 만들어진 기기

-면도기, 모발용 가위(hair clipper) 및 이와 유사한 기기(K 60335-2-8)

-모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가지 전열기기(K 60335-2-17)

-피부용 자외선 및 적외선 방출기(K 60335-2-27)

-사우나용 전열기기(K 60335-2-53)

-의료용 기기(IEC 60601)

2. 인용 기준(normative references) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

추 가

ISO 3864 Safety colours and safety signs

ISO 3864-1 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

3. 정 의(Definitions) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

3.1.9 대 체

통상 동작(normal operation) 다음 조건하에서 기기를 통상 동작시킨다.

헬멧형 모발 건조기는 덮개의 축을 수평에 대하여 60° 기울게 하거나 각도가 보다 작다면 구조상 허용되는 최대 각도에서 동작한다. 검정색으로 칠한 지름 200 mm의 나무 구체의 중심이 덮개의 축과 일치되게 하고 구체의 표면과 공기 출구의 그릴 간의 가장 짧은 거리를 50 mm가 되게 한다.

유연성 덮개가 부착된 모발 건조기는 구체 위에 그림 101의 철망 보호대에 설치된 덮개 부착물로 동작한다.

비 고 모발 손질을 위한 헬멧형 모발 건조기는 유연성 덮개가 부착된 모발 건조기처럼 동작한다.

휴대형 모발 건조기는 공기 흐름을 아랫 방향으로 하고 공기의 흐름을 제한 받지 않게 동작한다.

파마용 기기는 컬롤러(curl-roller)를 자유롭게 움직이도록 매달아서 통상 사용 상태로 동작한다.

분리형 컬러용 가열기는 컬러를 부착하고 통상 사용 상태로 동작한다.

컬링 아이언, 컬링 빗 및 이와 유사한 기기는 장축(長軸)을 수평으로 하고 동작한다.

스팀 또는 스프레이 발생 장치를 가진 기기는 용기를 비우던가 또는 채우던가 보다 불리한 쪽을 택하여 동작한다. 다만 용기에 물을 채우고 사용하도록 표시가 되어 있다면 용기에 물을 채운다. 물이 증발하여 보충이 필요하다면 물을 보충한다.

손 건조기는 공기의 흐름이 제한 받지 않도록 하고 통상 사용 상태에서 동작한다.

세면용 사우나기는 물을 채우고 정상 사용 상태에서 동작시킨다. 증기 출력을 유지하기 위하여 필요하다면 물을 보충한다.

3.101 헬멧형 모발 건조기(helmet-type hairdryer) 통상 사용시에 머리 위에 놓고 고정된 덮개를 가진 모발 건조기

비 고 덮개는 스탠드 또는 지탱하는 수단을 이용하여 지탱한다.

3.102 분리형 컬러용 가열기(heater for detachable curlers) 컬링 롤러와 컬링 아이언 같이 열 온도의 저장 장치가 있는 기기

3.103 회전 이음쇠 기기(swivel connection) 회전 이음쇠 기기가 회전 코드 없이도 계속하여 회전할 수 있도록 전원 코드를 연결하는 장치

3.104 손톱 건조기

매니큐어를 건조시키는 기기

3.105 전기 머리손질기

가열판을 통해 머리를 가온하여 사용자가 원하는 형태로 머리모양을 만들 수 있도록 하는 기기

3.106 두피모발관리기

두피강화를 목적으로 두피를 자극하거나 모발영양제, 두피치료제, 육모촉진제 등을 도포할 수 있는 기기

3.107 샴푸기기

모발에 샴푸, 린스 등을 분무하여 머리를 세정해 주는 기기

3.108 모발가습기

모발에 수분을 침투시켜 주기 위해 수증기 또는 증기를 발생하는 기기

3.109 손톱정리기

손톱을 갈아서 모양을 내주거나 광택이 나도록 관리하는 기기

4. 일반 요구 사항(general requirement) 제1부의 이 항목을 적용한다.

5. 시험에 관한 일반 조건(general conditions for the tests) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

5.2 추 가

비 고 손잡이형 기기에 대한 25.14의 추가적인 시험들은 분리된 기기로 실시한다.

6. 분 류(classification) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

6.1 대 체 전기 기기들은 전기 충격의 보호에 대한 다음 등급 중 하나에 속해야 한다.

- 모발 건조기, 컬링 아이언, 세면 사우나기 및 기타 스팀 또는 분무 발산 기기들은 2종 또는 3 종 기기이어야 한다. 그렇지만 전선이 영구적으로 고정되어 있는 고정형 모발 건조기, 헤어 드레서를 위한 헬멧형 모발 건조기 및 스팀 또는 분무 발산 기기들은 1종 기기이어야 한다.

- 기타 전기 기기는 1종, 2종 또는 3종 기기이어야 한다.

적합 여부는 육안 검사와 관련 시험에 의하여 판정한다.

6.2 추 가 손 건조기는 적어도 IPX1이어야 한다.

퍼머 웨이브 기기의 컬링 롤러들은 적어도 IPX4이어야 한다.

7. 표시 및 사용 설명서(marking and instructions) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

7.1 추 가 휴대형 모발 건조기, 컬링 아이언 및 이와 유사한 전기 기기는 규정된 색을 제외하고 ISO 3864-1의 금지 표시와 결합하거나 다음 내용이 결합된 IEC 60417의 기호 5582로 표시되어야 한다.

경 고 이 기기를 물 근처에서 사용하지 말 것.

이 기기는 고온이므로 화상에 주의할 것.(가열판을 이용하여 모발을 가온하는 기기에 한함)

비 고 이 표시는 전기 기기에 영구적으로 부착하는 라벨 위에 있어야 한다.

7.6 추 가



[IEC 60417의 기호 5582] 욕조 또는 샤워기에 사용하기에 적합함.

- 모발 건조기가 화장실에서 사용될 경우, 비록 모발 건조기의 스위치가 꺼져 있을 지라도 근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 코드를 뽑아야 한다.

- 욕실의 전기 회로에는 부가적인 보호를 위해 정격 잔류 전류가 30 mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)를 설치하도록 하는 것이 권장 사항이다. 설치자에게 조언을 구한다.

세면용 사우나기에 대한 사용 설명서에는 그리스와 다른 잔류물들의 축적을 막기 위하여 사용 후 기기를 청소하라고 표시되어야 한다.

IEC 60417의 기호 5582가 금지 표시와 함께 사용될 경우, 그 의미가 표현되어야 한다. 사용 설명서에는 다음 내용이 표시되어야 한다.

경 고 목욕통, 샤워기, 세면기 또는 물을 포함하는 다른 용기 근처에 이 기기를 사용하지 말 것.

이 기기는 고온이므로 화상에 주의할 것.(가열판을 이용하여 모발을 가온하는 기기에 한함)

7.12.1 추 가 목욕실에서 사용되는 고정형 모발 건조기를 위한 장치 사용 설명서에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

이 모발 건조기는 목욕이나 샤워를 하는 사람의 손에 닿지 않게 고정되어야 한다.

모발 건조기의 손잡이 부분이 전기적 부품이 부착되어 있다면 사용 설명서는 기기가 완전히 펼쳐졌을 때 목욕이나 샤워를 하는 사람이 손잡이 부분이 닿지 않도록 고정되어야 한다는 내용이 반드시 있어야 한다.

7.14 추 가 IEC 60417의 기호 5582 위에 중첩된 원의 지름은 적어도 10mm이어야 한다.

적합 여부는 측정에 의하여 판정한다.

8. 충전부에 대한 감전 보호(Protection against access to live parts) 제1부의 이 항목을 적용한다.

8.1.3 적용하지 않는다.

9. 전동기 구동 기기의 기동(starting of motor-operated appliance) 제1부의 이 항목을 적용하지 않는다.

10. 입력 및 전류(power input and current) 제1부의 이 항목을 적용한다.

11. 온도 상승(Heating) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

11.1 추 가 회전 이음쇠가 부착된 기기의 적합 여부는 11.101의 시험에 의해서 확인한다.

11.2 추 가 스탠드와 부착되는 지지대를 갖고 있는 기기는 가장 불리한 결과를 초래하도록 위치시킨다.

11.4 추 가 전동기, 변압기 또는 전자 회로를 장착한 기기가 온도 상승 한도값을 넘고 입력 전력이 정격 입력 전력보다 낮은 경우 정격 전압의 1.06배의 전압을 기기에 인가해서 재시험한다.

11.6 대 체 복합 기기는 가열 기기와 같이 동작한다.

11.7 대 체 타이머가 부착되지 않은 기기는 다음과 같이 동작한다.

- 손잡이형 전기 기기에 대하여는 30분 동안

- 손으로 자동적으로 조절하는 모발 건조기는 정상 상태에 도달할 때까지 30초 켜고 그리고 5초 끄는

주기

- 기타 기기에 관해서는 정상 상태에 도달할 때까지

타이머가 부착된 기기는 정상 상태에 도달할 때까지 주기적으로 동작시킨다. 각 주기는 휴지 기간을 5초로 하는 타이머의 최대 동작 시간으로 이루어져 있다.

11.8 추 가 기기에 정격 입력 전력의 1.15배로 동작시켰을 때 전동기, 변압기 및 직접적으로 영향을 받는 부품을 포함하여 전자 회로의 부품의 온도 상승 한도를 초과해서는 안 된다.

타이머를 장착한 분리형 컬러용 가열기에 의해 가열되는 컬링 아이언의 온도 상승은 최초 주기가 끝났을 때 측정한다.

11.101 회전 이음쇠를 장착한 기기는 장축(長軸)을 수평으로 하고 전원 코드는 수직으로 매단다. 1 N의 인장력을 전원 코드에 인가한다.

기기에 정격 전압을 인가하고 전류는 정격 전류의 1.25배를 인가한다.

비 고 1. 이 조건은 가열 소자의 위치에 연결된 저항으로 얻어진다.

기기를 매 20회전마다 회전 방향을 반대로 해서 주축에 대하여 약 50회/분 비율로 회전시킨다. 시험을 1500회 동안 시행한다.

슬라이드 접점의 온도 상승은 65K를 초과하지 아니한다.

비 고 2. 온도 상승은 녹는 입자 또는 표시기의 색 변화에 의해 측정할 수 있다.

12. 공 란(void)

13. 운전시의 누설 전류 및 절연 내력(leakage current and electric strength at operating temperature) 제1부의 이 항목을 적용한다.

14. 과도 과전압(transient overvoltages) 제1부의 이 항목을 적용한다.

15. 내 습 성(moisture resistance) 제1부의 이 항목을 적용한다.

16. 누설 전류 및 절연 내력(leakage current and electric strength) 제1부의 이 항목을 적용한다.

17. 변압기 및 관련 회로의 과부하 보호(overload protection of transformers and associated circuits) 제1부의 이 항목을 적용한다.

18. 내 구 성(endurance) 제1부의 이 항목을 적용하지 않는다.

19. 이상 운전(abnormal operation) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

19.1 추 가 모발 건조기는 19.101 및 19.102의 시험을 한다.

19.2 추 가 한정된 열 분산을 다음과 같이 얻는다.

- 전동기를 연결하지 않는다.

- 손잡이형 모발 건조기는 테스트 코너(test-corner)의 바닥 위에 안정된 상태로 놓는다.

- 물을 채우는 전기 기기는 비운 채로 동작한다.

유연성 덮개를 가지고 전동기로 구동하는 모발 건조기는 전동기를 동작시키고 출구 호스를 통하는 공기

의 흐름이 가장 불리한 조건을 주도록 제한하면서 동작한다.

분리형 컬러용 가열기를 열절연 계수가 약 $2.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ 인 저밀도 유리 섬유 절연 위에 놓는다.

19.7 추 가 시험은 다음 항목을 제외하고 5분 동안 실시한다.

- 손잡이형 기기
- 손으로 스위치를 조작하는 기기
- 타이머를 장착한 기기

비 고 손건조기는 회전자 구속시의 토크가 전부하 토크보다 작을 때 시험된다.

19.9 적용하지 않는다.

19.10 추 가 시험은 가열 소자를 제거하거나 스위치를 끈 채로 실시한다.

19.101 모발 건조기는 정상 조건이 수립될 때까지 **11절**의 규정에 따라 작동시킨다. 그 다음 전동기 단자에 걸린 전압을 전동기의 구동 속도가 온도과승방지장치가 동작하지 못하게 할 만큼 충분할 때까지 감소시킨다. 이때 가열 소자의 전력 입력은 정격 전력 입력의 **1.15**배로 유지하여야 한다.

전압은 다음과 같이 감소시킨다.

- 사용 전압이 30 V를 초과하지 않는 전동기의 경우 분당 1 V
- 사용 전압이 30 V를 초과하는 전동기의 경우 분당 5 V

그 후 정상 조건이 수립 될 때까지 기기를 작동 시킨다.

19.102 휴대형 모발 건조기를 통상 동작하에서 정격 입력 전력의 1.15배로 동작시킨다.

약 $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ 의 크기와 $50 \mu\text{m}$ 의 두께를 갖는 폴리에틸렌 시트는 공기 입구에 위치하고 공기의 흐름을 감소시키기 위하여 가장 불리한 조건이 만들어지도록 어느 방향으로도 흐를 수 있도록 이동시킨다.

시험은 30분간 실시한다.

시험은 공기 흐름을 수평으로 해서 반복한다.

비 고 가장 불리한 조건은 보통 열안정기가 동작되지 않도록 폴리에틸렌 시트를 배치함으로써 얻는다.

20. 안정성 및 기계적 위험(stability and mechanical hazards) 제1부의 이 항목을 적용하지 않는다.

21. 기계적 강도(mechanical strength) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

추 가 손잡이형 기기는 **21.101**의 시험을 실시한다.

21.101 전기 기기를 단단하게 지지하는 하드보드 위 700 mm에 위치한 수평 표면 위에 놓고 정격 전압을 인가하고 동작시킨다.

전원 코드를 표면에서 당겨서 자유롭게 낙하시킨다. 시험을 5회 실시하고 기기는 발생하기 쉬운 다른 위치의 수평 표면 위에 놓는다.

이 규격에 대한 적합성이 훼손될 정도로 기기가 손상되어서는 안 된다. 특히, **8.** 및 **29.**의 요구 사항을 만족해야 한다.

22. 구 조(construction) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

22.24 추 가 가열 소자가 파괴된다면 피부나 모발에 접촉되지 않아야 한다.

22.32 추 가 2중 컬링 아이언 기기에서 부가 절연 및 강화 절연은 노화에 견디도록 해야 한다.

적합 여부는 시험에 의하여 확인한다.

표 3에서 언급되지 않은 절연물의 샘플은 가열 캐비닛에 매달고 샘플과 샘플 사이 및 샘플과 가열 캐비닛의 상하부 사이를 10 mm 이상 거리를 둔다. 샘플은 캐비닛 벽에서부터 적어도 50 mm 이상 떨어져야 한

다. 샘플의 부피는 캐비닛 용적의 10분의 1을 초과하지 않아야 한다.

캐비닛은 시간당 적어도 3회 공기 변경하여 자연 대류에 의해 통풍시킨다. 캐비닛의 온도는 19.의 시험 중에 측정된 부분의 온도 상승을 초과한 (30 ± 1) K이나 (70 ± 2) °C 중 높은 온도에서 캐비닛의 온도를 유지한다.

샘플은 240시간 동안 캐비닛에 넣고 적어도 16시간 동안 상온에 둔다.

샘플은 갈라짐이 없어야 하고 부가 절연으로 16.3의 절연 내력 시험에 견디어야 한다.

비 고 표 3에서 언급된 절연물은 노화에 견디는 것으로 간주한다.

22.36 추 가 손 건조기 및 세면용 건조기 이외의 1종 기기에 대해서는 통상 사용에서 피부나 모발에 접촉할 수 있는 금속 부분들을 이중 절연 또는 강화 절연에 의해서 충전부와 격리시키고 접지해서는 안 된다.

22.40 추 가 19.의 적합 여부는 자기 복귀 열안정기의 동작에 의존하는 경우, off 상태에 스위치가 있을 때에는 전자 회로를 끊어야 한다.

22.101 증기 또는 스프레이 발생 장치를 갖고 있는 기기들은 위험을 야기할 것 같은 증기 또는 물의 누설 또는 분출이 없는 구조이어야 한다.

적합 여부는 11.의 시험 동안에 확인한다.

22.102 전체 가열 소자를 가지는 퍼머-웨이브 기기의 컬링 롤러는 24 V 이하의 안전 초저전압을 인가해야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 관련 시험에 의하여 판정한다..

23. 내부 배선(internal wiring) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

23.3 추 가 기기가 저장될 때 구부러질 뿐인 전선에 대한 구부림 횟수는 5000번이다.

24. 부 품(components) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

24.1.3 추 가 손 건조기에 부착된 스위치의 동작 주기 시험은 50000회 실시한다.

24.2 변 경 헬멧형 모발 건조기와 퍼머-웨이브 기기는 유연성 코드에 스위치를 장착할 수도 있다.

25. 전원 접속 및 외부 유연성 코드(supply connection and external flexible cords) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

25.5 추 가 Z형의 부착물은 다음에 허용된다.

- 손잡이형 기기
- 유연성 덮개 부착물을 갖는 모발 건조기
- 10개 미만의 컬러를 가지고 있는 분리 컬러용 가열기

25.7 변 경 기기의 무게와 관계없이 낮은 등급의 폴리염화비닐로 외장된 코드가 허용된다.

130 K의 온도 상승 한계는 기기의 스위치를 끄고 나서 온도 상승이 5분 이내에 75 K로 내려가는 만큼 허용된다.

25.8 표에 대한 추가

2 m 이하의 전원코드를 갖는 수지형 모발건조기에 대해서는 공칭 단면적이 다음과 같이 감소되어도 좋다.

- 10A 이하의 정격전류에 대해서는 0.75 mm^2
- 16A 이하의 정격전류에 대해서는 1.0 mm^2

25.14 추 가 회전 이음쇠가 제공된 기기의 전원 코드에 인가되는 힘은 다음과 같다.

- 공칭 단면적이 0.75 mm^2 를 초과하는 코드에 대해서는 20 N

- 기타 코드에 대해서는 10 N

손잡이형 기기들은 **그림 8**과 같이 전원 코드를 수직으로 매달아 장치에 장착하여 시험을 하게 된다. 코드에는 10 N의 힘을 받도록 하중을 둔다. 장치의 발진 부분은 180°의 각으로 회전시켜 원위치로 되돌린다. 구부림 횟수는 4000이며, 굴곡 속도는 매분 6회이다.

비 고 1. 기기는 구부러짐의 방향이 전원 코드를 보관하기 위하여 기기에 감을 때 가장 쉽게 발생할 것과 일치하도록 설치한다.

2. 이 시험은 회전 이음쇠가 부착된 제품에 대해서는 실시하지 않는다.

25.15 추 가 회전 이음쇠는 시험 중에 고정하지 않는다.

25.101 회전 이음쇠는 기기의 통상 사용을 위해 적당해야 한다.

적합 여부는 다음 시험에 의하여 판정한다.

기기는 **11.101**에 규정된 조건하에서 작동되며, 회전의 수는 20000회로 한다.

이 시험 후에 회전 이음쇠와 전원 코드는 그 후 사용에 적합하여야 한다. 충전부는 접근 가능해서는 안 되고 기기는 **16.3**의 절연 내력 시험에 견디어야 한다.

26. 외부 전선용 단자(terminal for external conductors) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

26.10 추 가 나사 클램핑을 가진 단자와 나사 없는 단자는 회전 이음쇠가 부착된 기기의 X형 부착물용으로 사용되어서는 안 된다.

27. 접지 접속(provision for earthing) 제1부의 이 항목을 적용한다.

28. 나사 및 접속(screws and connections) 제1부의 이 항목을 적용한다.

29. 공간 거리, 연면 거리 및 고체 절연(clearances, creepage distances and solid insulation) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

29.3 추 가 컬링 아이언에 대하여는 부가 절연에서 분리된 금속부 사이의 절연 거리는 0.6 mm로 할 수 있고, 기초 절연을 통한 거리는 최소한 1mm가 되도록 해야 한다.

30. 내열성 및 내화성(resistance to heat and fire) 다음 사항을 제외하고 제1부의 이 항목을 적용한다.

30.1 추 가 손 건조기와 모발 건조기의 경우, **19**의 시험 동안 발생하는 온도 상승은 고려하지 않는다.

30.2 추 가 분리형 컬러용 가열기의 경우, **30.2.3**을 적용한다. 기타 기기에 대해서는 **30.2.2**를 적용한다.

30.101 헬멧형 모발 건조기는 내화성을 가져야 한다.

적합 여부는 육안 검사 및 **부속서 E**의 니들-프레임 시험을 적용하여 판정한다.

- 가열 소자 및 그 밖의 전기 부품을 둘러싸는 비금속 재료 부분


- 외곽 내의 비금속 부분

니들-프레임 시험은 시험용 샘플이 관련 부분보다 두껍지 않을 경우 **IEC 60695-11-10**에 따라 V-0 또는 V-1에서 분류된 재료로 실행되지 않는다.

31. 내부식성(resistance to rusting) 제1부의 이 항목을 적용한다.

32. 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성(radiation, toxicity and similar hazards) 제1부의 이 항목을 적용한다.

단위 : mm

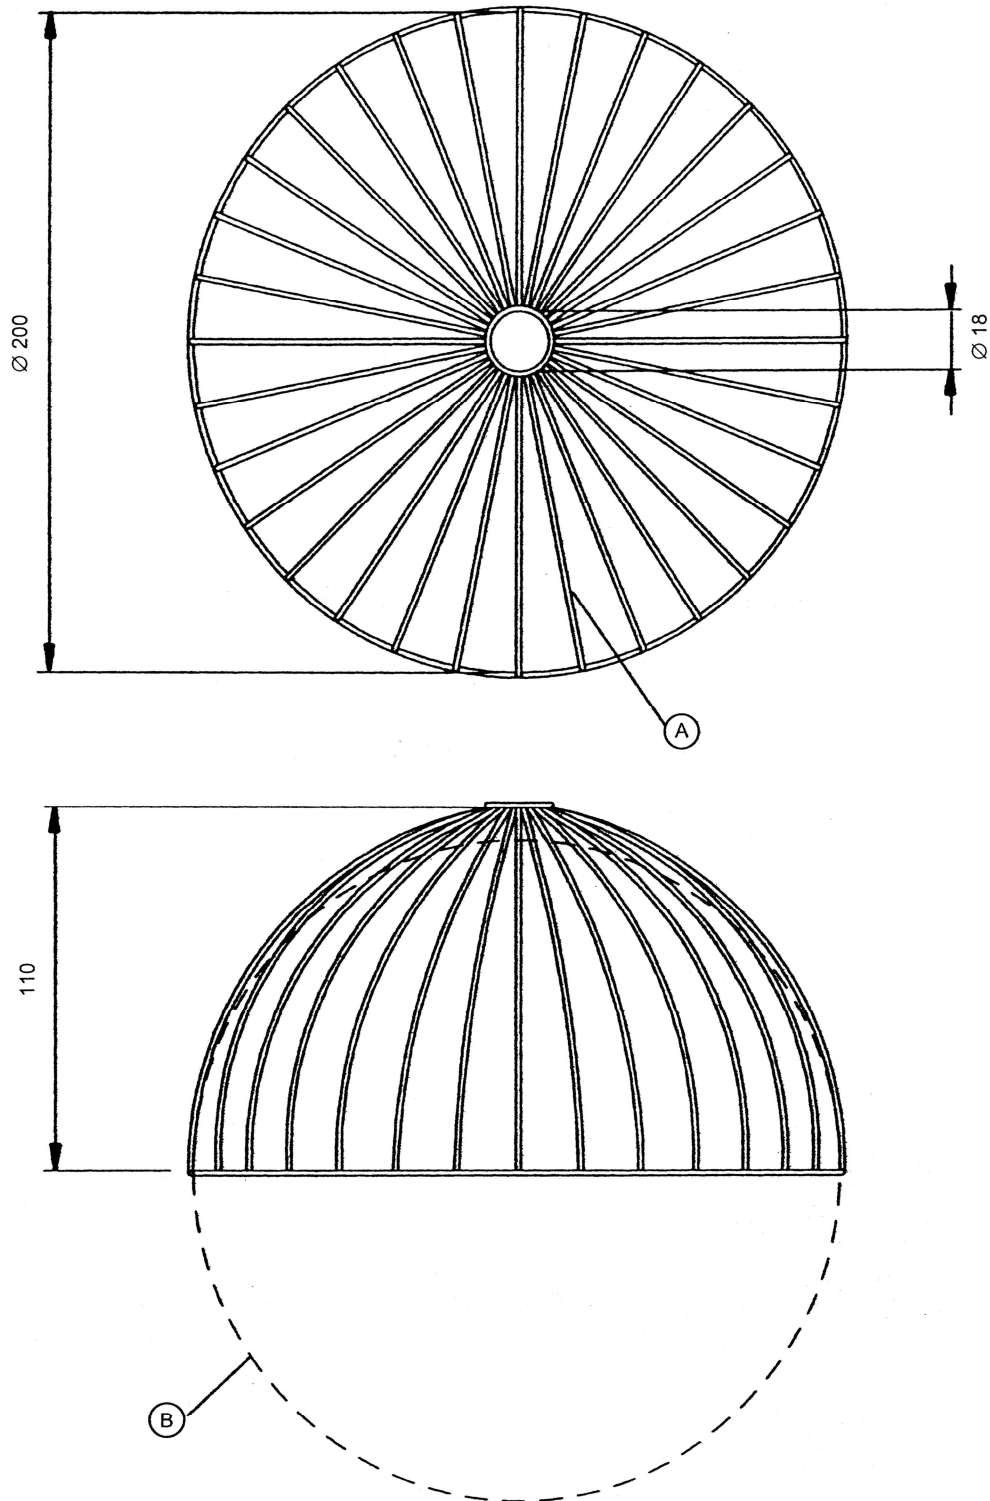

- A $1.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ 의 32개의 등간격 전선으로 구성하는 프레임
B 목재 구(球)의 위치

그림 101 전선 프레임

부 속 서

제1부의 부속서를 적용한다.

참고 문헌

다음 사항을 제외하고 제1부의 참고 문헌을 적용한다.

추 가

K 60335-2-8 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-8부: 면도기, 이발기 및 이와 유사한 전기기기의 개별 요구사항

K 60335-2-17 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-17부: 모포, 패드 및 이와 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항

K 60335-2-27 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-27부: 피부용 자외선 및 적외선 방출기의 개별 요구사항

K 60335-2-53 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-53부: 사우나용 전열기기의 개별 요구사항

K 60335-2-65, 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성-제2-65부: 공기청정기의 개별 요구 사항

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces